+54 11 4713-4888
contacto@belter.com.ar
www.belter.com.ar

G P/5 G17

FICHA TÉCNICA

CARATERÍSTICAS GENERALES

Resistente abrasión

PRINCIPALES APLICACIONES

Transformación de papel

INFORMACION TÉCNICA

	Métrica
Espesor total	1,7 mm
Masa	1,9 kg/m2
Fuerza de tracción en	4,8 N/ mm
Temperatura de trabajo	-20 A 100 C°
Diámetro de flexión (A)	40 mm
Diámetro de contra flexión (B)	40 mm



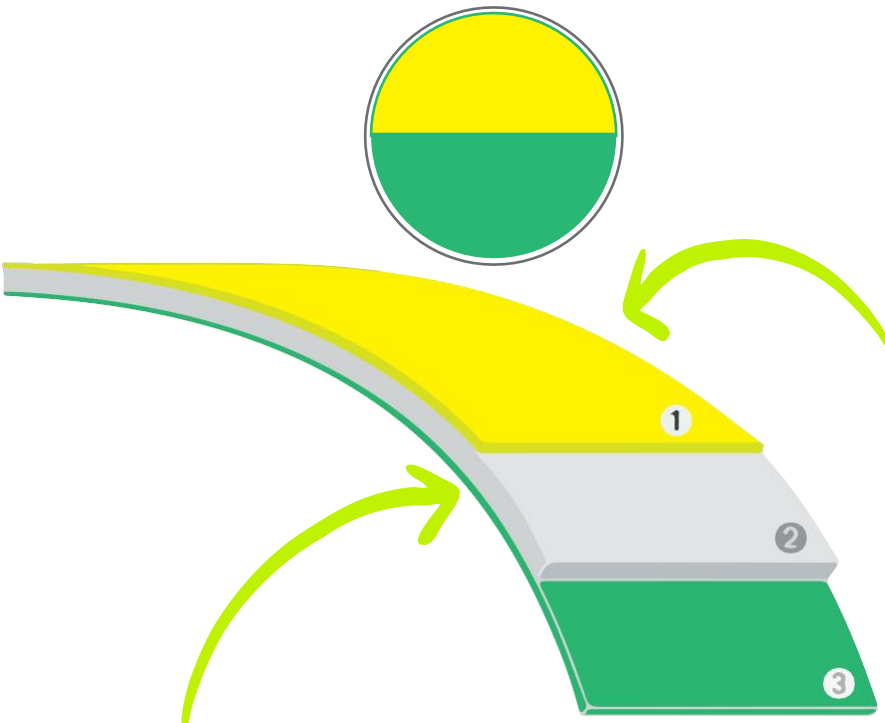

LADO POLEA

Material	**Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR)**
Color	**Amarillo**
Superficie	**Rugoso**

CAPA DE TRACCIÓN

Material	**Poliamida**

LADO OPUESTO

Material	**Goma de Acrilnitrilo - Butadieno (NBR)**
Color	**Verde Claro**

+54 11 4713-4888
contacto@belter.com.ar
www.belter.com.ar

G P/5 G17

FICHA TÉCNICA

PARÁMETROS DE EMPALME

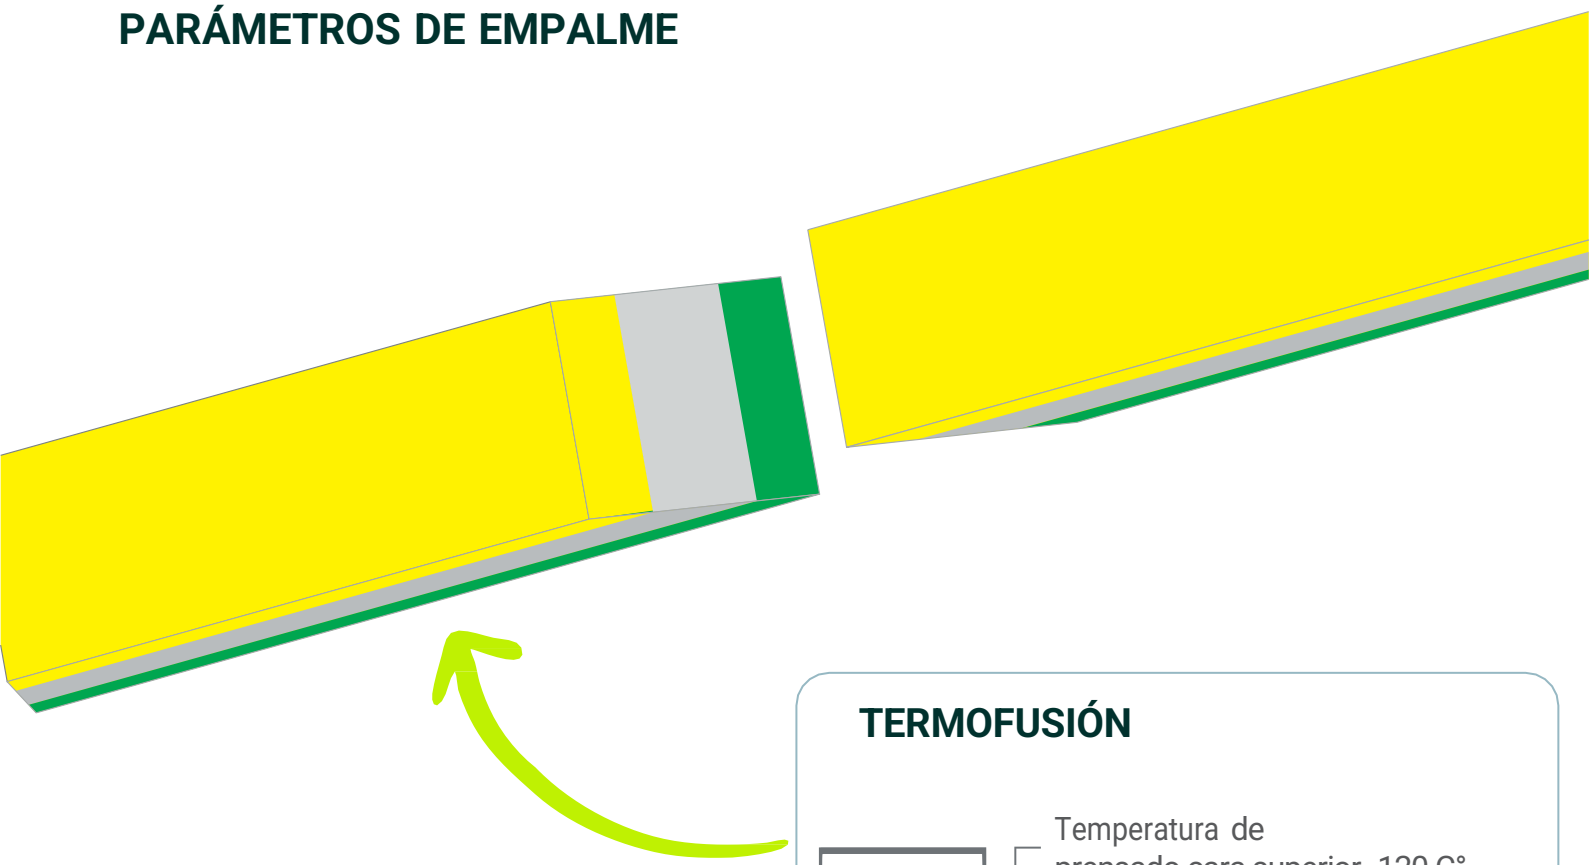

TERMOFUSIÓN

Temperatura de prensado cara superior	120 C°
Ajuste de presión	2,5 Bar
Teflón	
Correa plana (Lado de Transporte hacia arriba)	
Teflón	
Temperatura de prensado cara inferior	120 C°
Ajuste de presión	2,5 Bar
Tiempo de prensado	10.00 Min