+54 11 4713-4888
contacto@belter.com.ar
www.belter.com.ar

G P/8 G20

FICHA TÉCNICA

CARATERÍSTICAS GENERALES

Resistente abrasión

PRINCIPALES APLICACIONES

Transmisión de potencia

INFORMACION TÉCNICA

	Métrica
Espesor total	2 mm
Masa	2,2 kg/m2
Fuerza de tracción en	8 N/ mm
Temperatura de trabajo	-20 A 100 C°
Diámetro de flexión (A)	60 mm
Diámetro de contra flexión (B)	60 mm



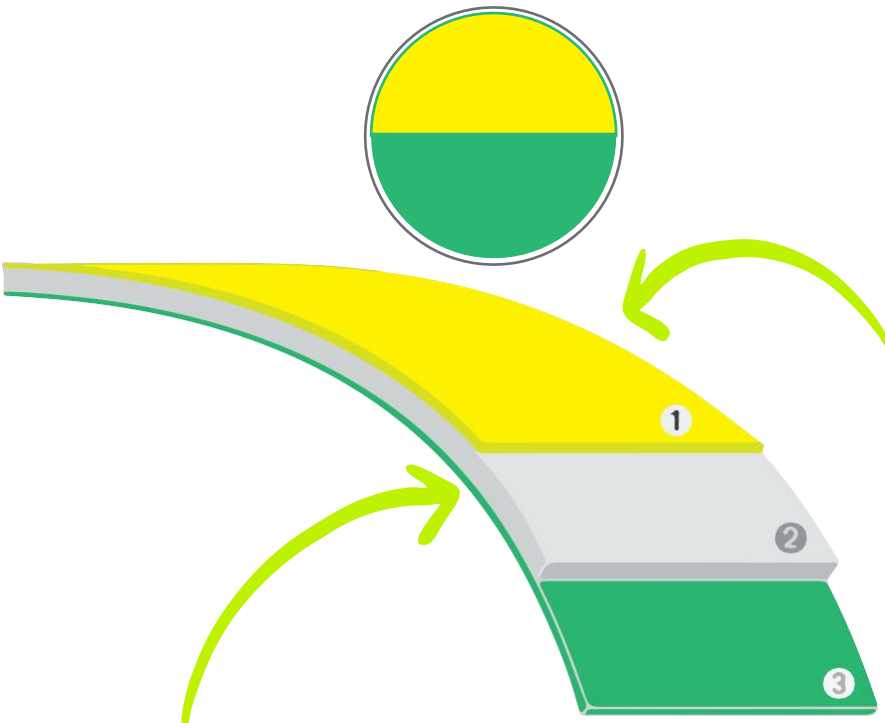

LADO POLEA

Material	**Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR)**
Color	**Amarillo**
Superficie	**Rugoso**

CAPA DE TRACCIÓN

Material	**Poliamida**

LADO OPUESTO

Material	**Goma de Acrilnitrilo - Butadieno (NBR)**
Color	**Verde Claro**

+54 11 4713-4888
contacto@belter.com.ar
www.belter.com.ar

G P/8 G20

FICHA TÉCNICA

PARÁMETROS DE EMPALME

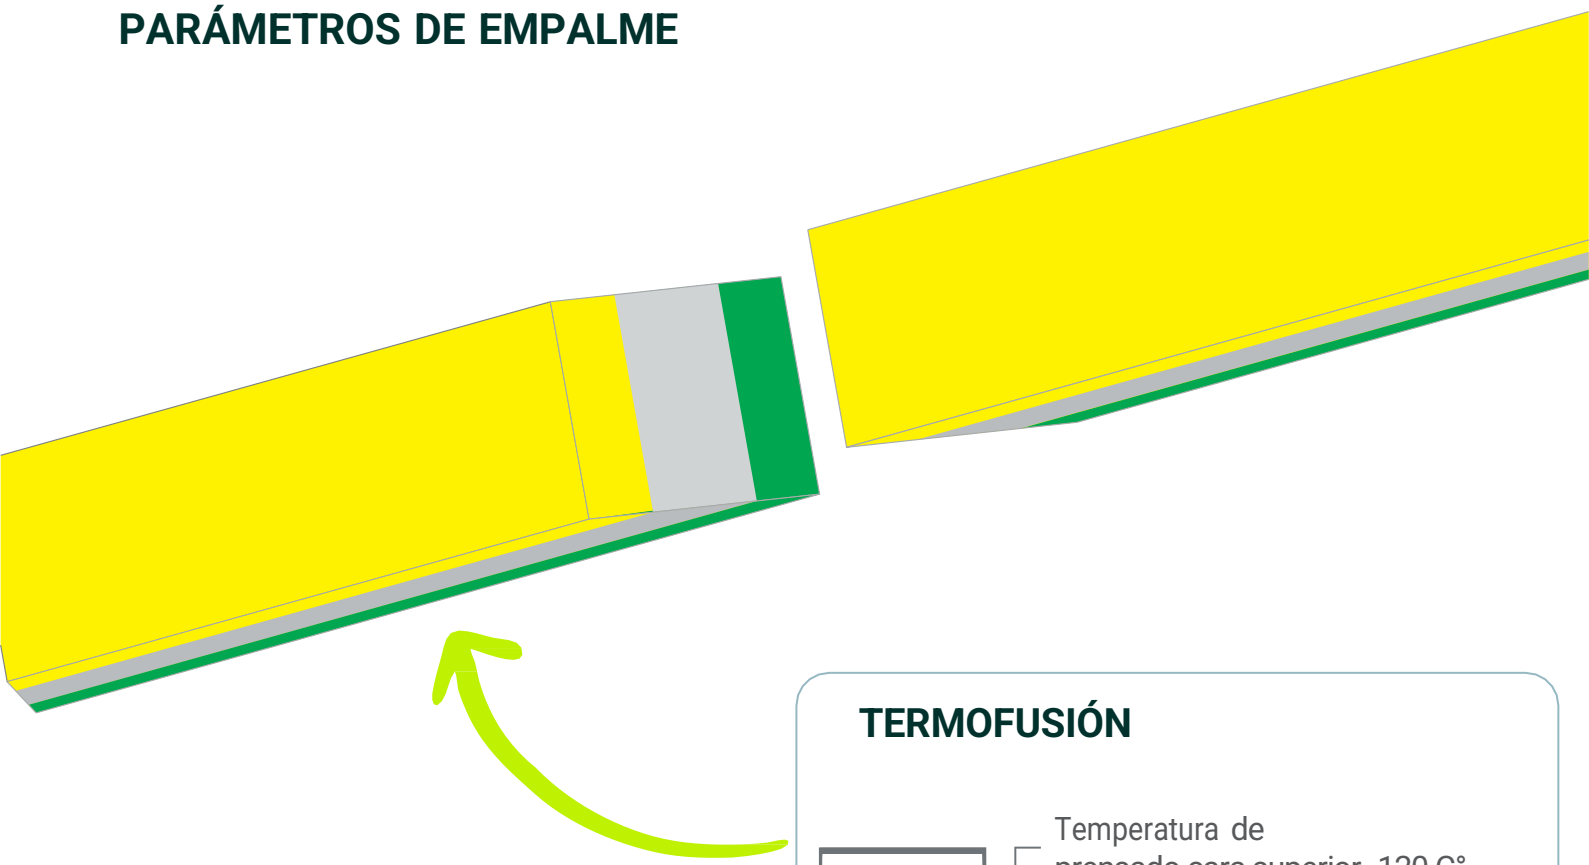

TERMOFUSIÓN

Temperatura de prensado cara superior	120 C°
Ajuste de presión	2,5 Bar
Teflón	
Correa plana (Lado de Transporte hacia arriba)	
Teflón	
Temperatura de prensado cara inferior	120 C°
Ajuste de presión	2,5 Bar
Tiempo de prensado	15.00 Min