

GA 2/5 G G40

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Resistente abrasión – Coef. De fricción cte. - Robustez

PRINCIPALES APLICACIONES



Transformación de cajas de cartón –
 Fabricación y procesado de papel

INFORMACION TÉCNICA

Métrica

Espesor total	4 mm
Masa	4,5 kg/m ²
Fuerza de tracción en	5 N/ mm

Temperatura de trabajo	0 A 100 C°
Diámetro de flexión (A)	40 mm
Diámetro de contra flexión (B)	40 mm

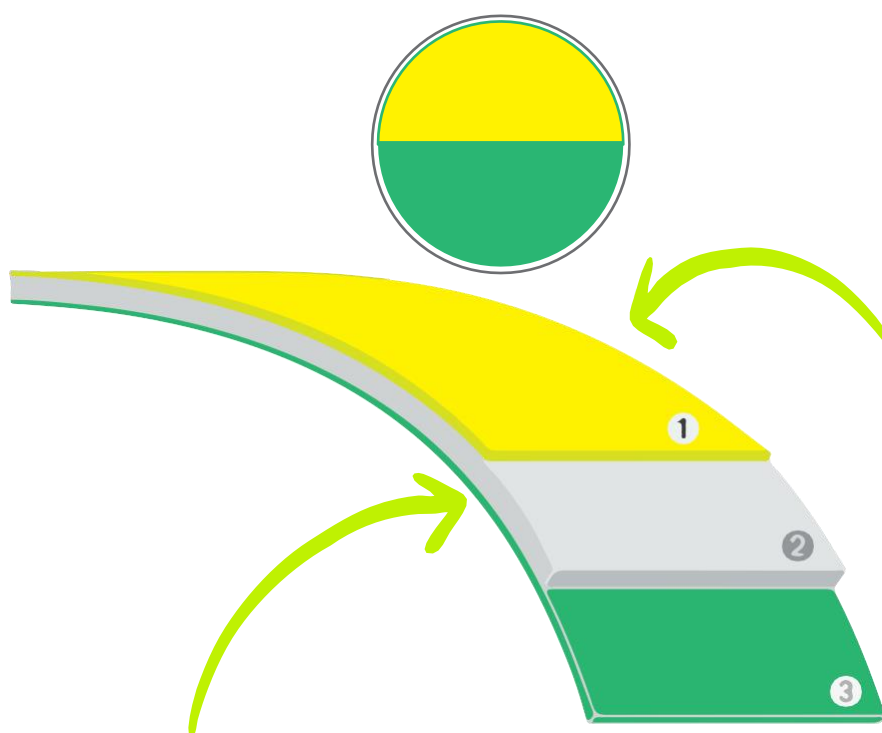

LADO TRANSPORTE

Material	Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR)
Color	Amarillo
Superficie	Grabado Rugoso

CAPA DE TRACCIÓN

Material	Poliamida
Cantidad telas	2


LADO POLEA

Material	Goma de Acrilnitrilo - Butadieno (NBR)
Color	Verde Claro
Superficie	Grabado Rugoso

GA 2/5 G G40

FICHA TÉCNICA

PARÁMETROS DE EMPALME

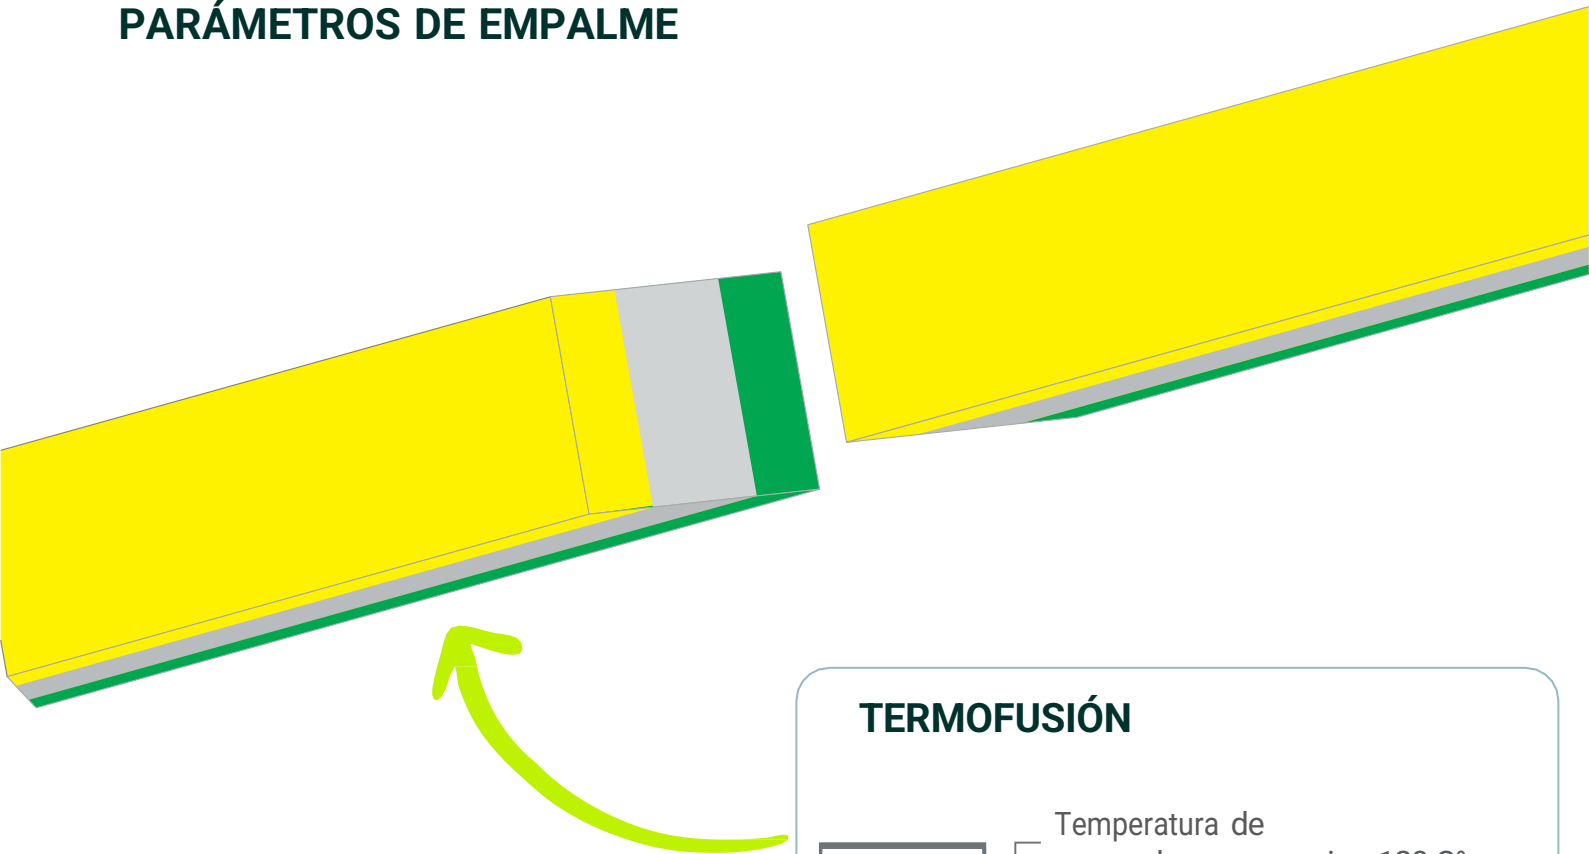

TERMOFUSIÓN



Temperatura de
prensado cara superior 120 C°

Ajuste de presión 1,5 Bar



• Teflón



• Correa plana (Lado de Transporte hacia arriba)



• Teflón



Temperatura de
prensado cara inferior 120 C°

Ajuste de presión 1,5 Bar

Tiempo de prensado 10.00 Min