

GA 2/7 FI G12

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Resistente a
 abrasión -Agarre
 cte. y suave -
 Robusta

PRINCIPALES APLICACIONES

Papel - Transmisión de Potencia

INFORMACIÓN TÉCNICA

Métrica


Espesor total	1,25 mm
Masa	1,3 kg/m ²
Fuerza de tracción en	7 N/ mm

1% de elongación después de la relajación - Ref. ISO 21181

Temperatura de trabajo	0 A 100 C°
------------------------	------------

Diámetro de flexión (A) 40 mm

Diámetro de contra flexión 40 mm



LADO DE TRANSPORTE

Materia	Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR)
Color	Verde
Superficie	Adhesivo

CAPA DE TRACCIÓN

Material	Poliamida
Cantidad de telas	2


LADO POLEA

Materia	Goma Acrilnitrilo-Butadieno (NBR)
Color	Verde
Superficie	No Adhesiva

GA 2/7 FI G12

FICHA TÉCNICA

PARÁMETROS DE EMPALME

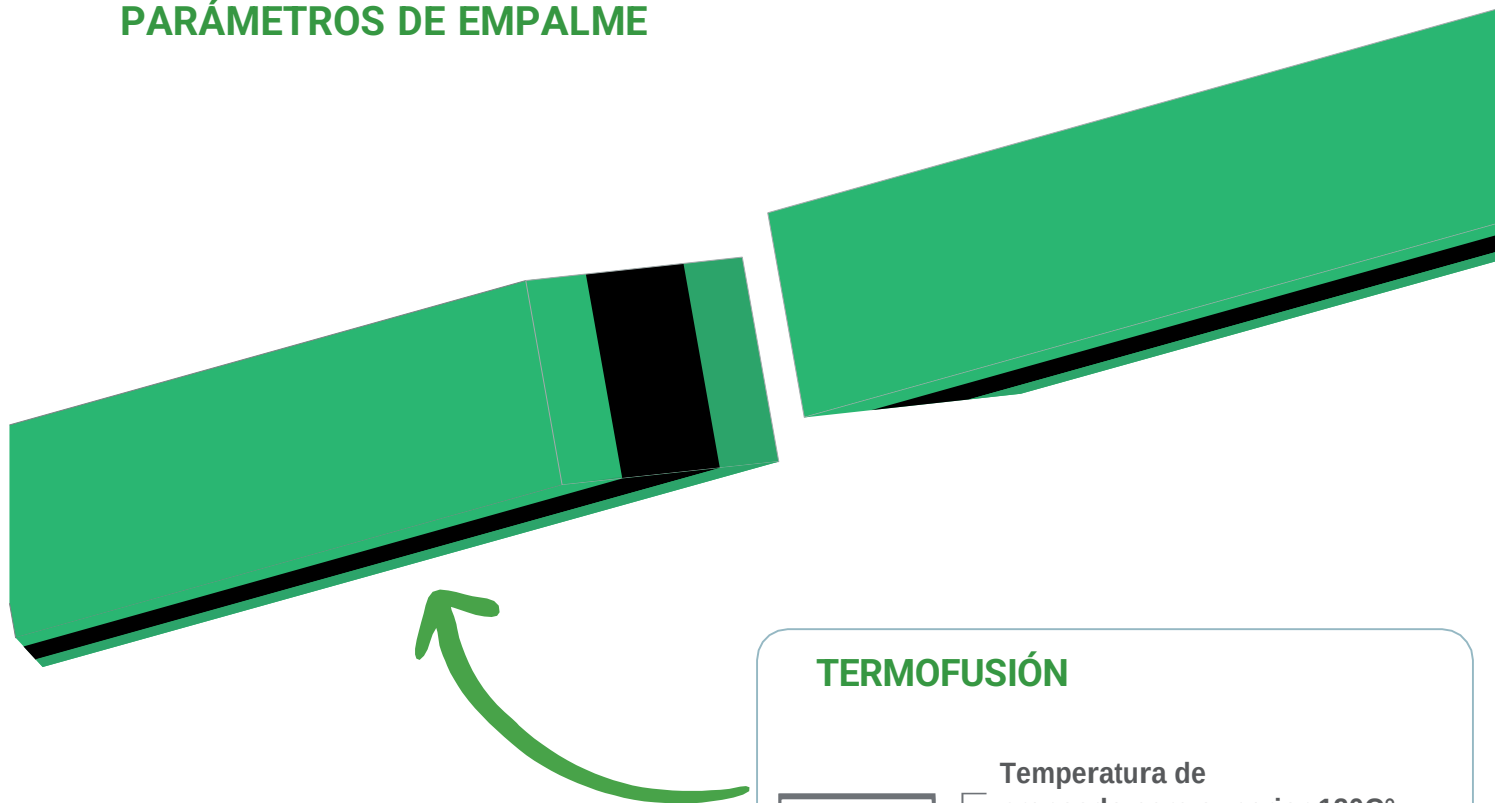

TERMOFUSIÓN




Temperatura de
prensado cara superior 120C°

Ajuste de presión 2.5Bar



Teflón



Correa plana (Lado de transporte hacia arriba)



Teflón



Temperatura de
prensado cara inferior 120 C°

Ajuste de presión 2.5 Bar

Tiempo de prensado 10.00 Min