

GA P/G GP 65

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

**Banda transportadora de alto rendimiento.
 Antiestática**



PRINCIPALES APLICACIONES

Papel - Cartón

INFORMACION TÉCNICA

Métrica

Espesor total	6,5 mm
Masa	5,6 kg/m ²
Fuerza de tracción en 1% elongación	S/D
Temperatura de trabajo	-20 A 80 C°
Diámetro de flexión (A)	90 mm
Diámetro de contra flexión (B)	N/D

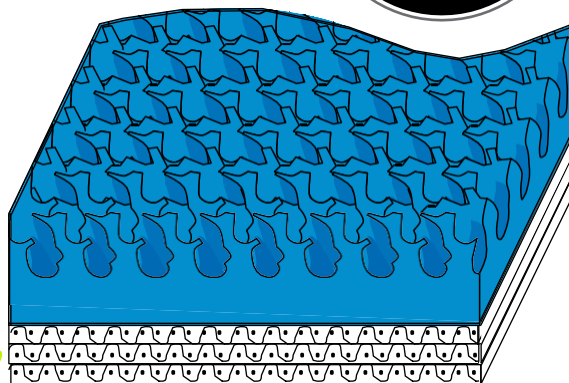

LADO TRANSPORTE

Material	Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR)
Color	Azul
Superficie	Super grip

CAPA DE TRACCIÓN

Material	Poliéster
Cantidad telas	3


LADO POLEA

Material	Goma de Acrilnitrilo - Butadieno (NBR)
Color	Negro
Superficie	Liso

GA P/G GP 65

FICHA TÉCNICA

PARÁMETROS DE EMPALME

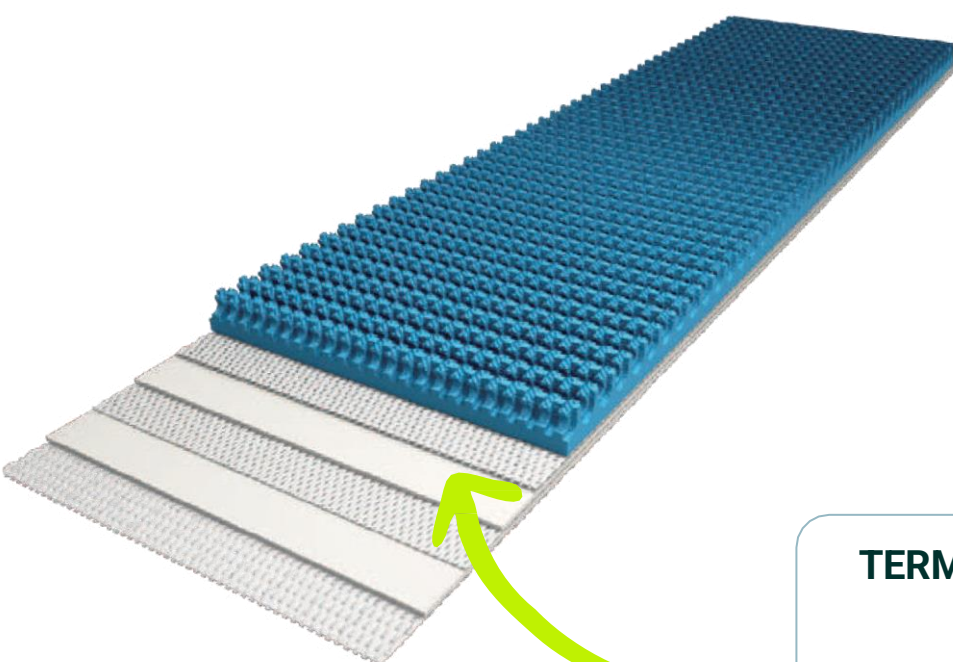

TERMOFUSIÓN



Temperatura de
prensado cara superior 110 C°

Ajuste de presión 2 Bar



Teflón



Correa plana (Lado de Transporte hacia arriba)



Teflón



Temperatura de
prensado cara inferior 110 C°

Ajuste de presión 2 Bar

Tiempo de prensado 30.00 Min