

SGA K/15 F 80 TR

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Empalme sin adhesivo –
 Antiestática – Super adherente

PRINCIPALES APLICACIONES

Transmisión de Potencia – Cartón –
 Micro Packaging – Feeder belt

INFORMACIÓN TÉCNICA

Métrica



Espesor total	8 mm
Masa	9.5 kg/m ²
Fuerza de tracción en	15 N/ mm

1% de elongación

Temperatura de trabajo	-15 A 80 C°
------------------------	-------------

Diámetro de flexión (A) 50 mm


Diámetro de contra flexión 70 mm

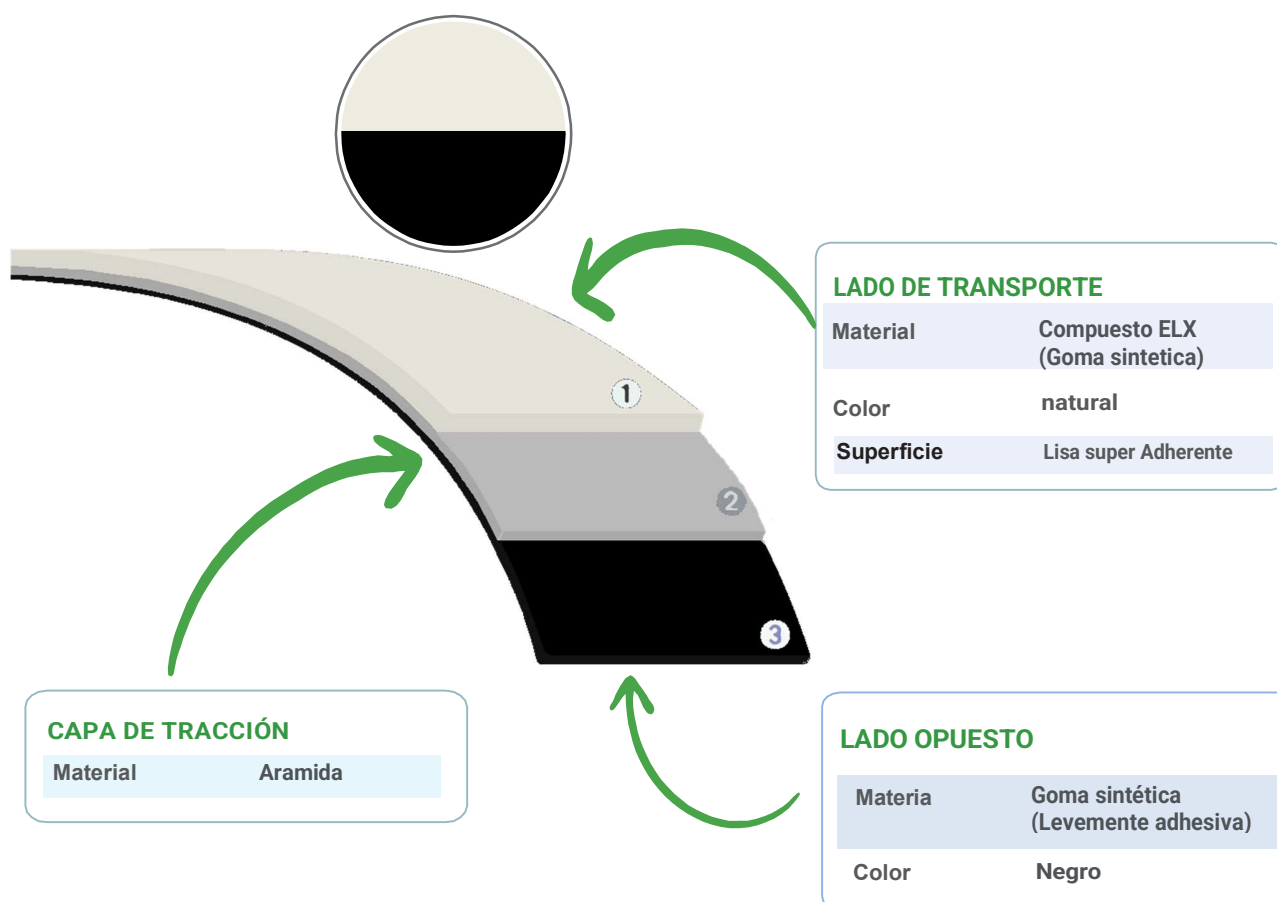

SGA K/15 F 80 TR

FICHA TÉCNICA

PARÁMETROS DE EMPALME

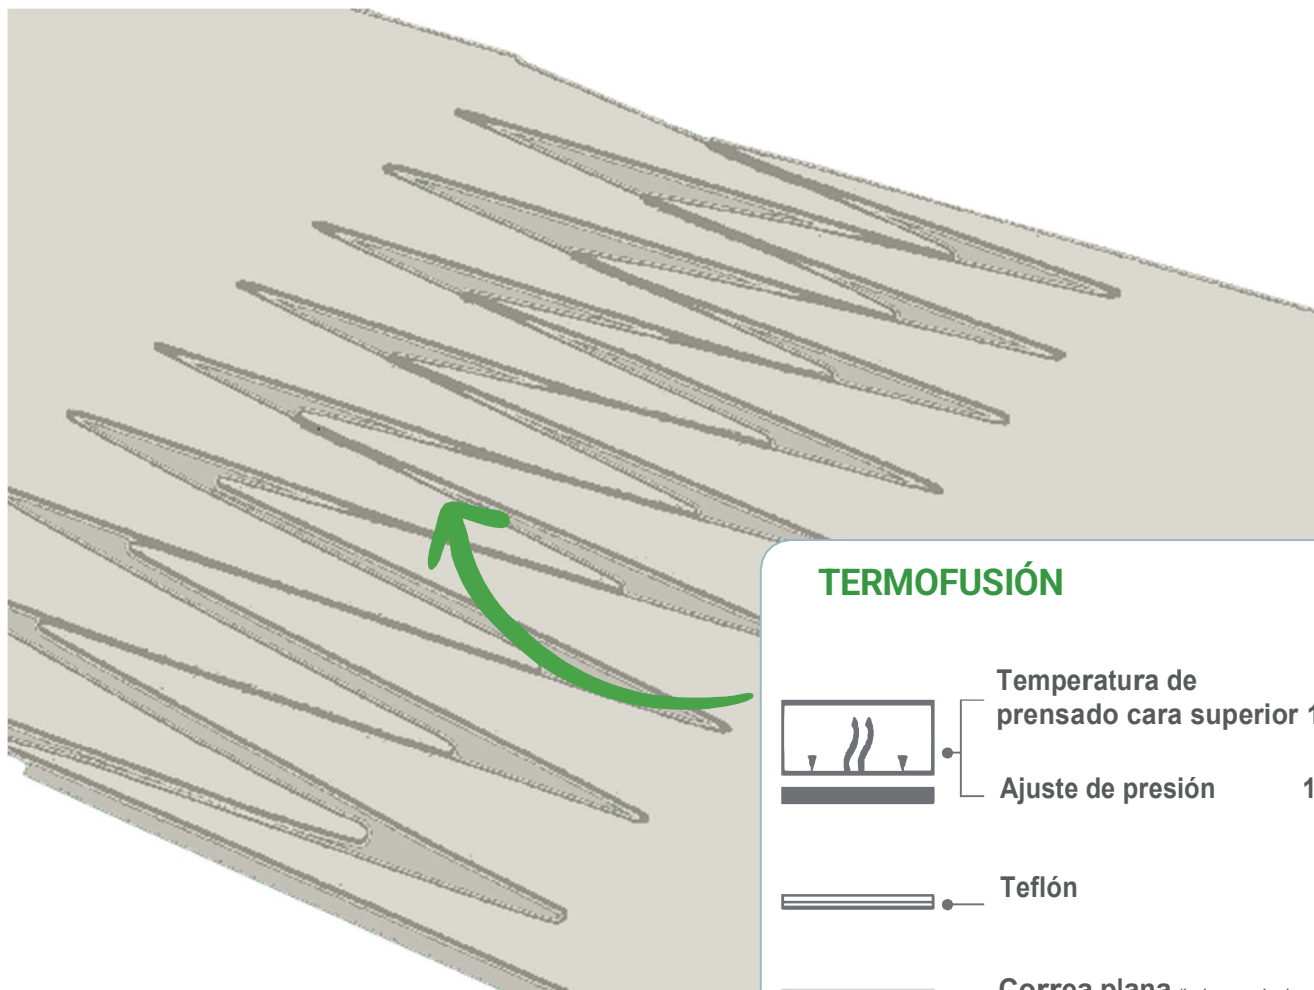

TERMOFUSIÓN



Temperatura de
prensado cara superior 175C°

Ajuste de presión 1.5Bar



Teflón



Correa plana (Lado negro hacia arriba)



Teflón



Temperatura de
prensado cara inferior 155 C°

Ajuste de presión 1.5 Bar

Tiempo de prensado 15.00 Min