

CU-7

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Empalme sin adhesivo – Ahorro de energía - Antiestática

PRINCIPALES APLICACIONES

Textil – Cinta de Huso

INFORMACIÓN TÉCNICA

Métrica



Espesor total	0,7 mm
Masa	0,7 kg/m ²
Fuerza de tracción en	6 N/ mm

1% de elongación después de la relajación - Ref. ISO 21181

Temperatura de trabajo	-20 A 70 C°
------------------------	-------------

Diámetro de flexión (A) 15 mm

Diámetro de contra flexión 15 mm

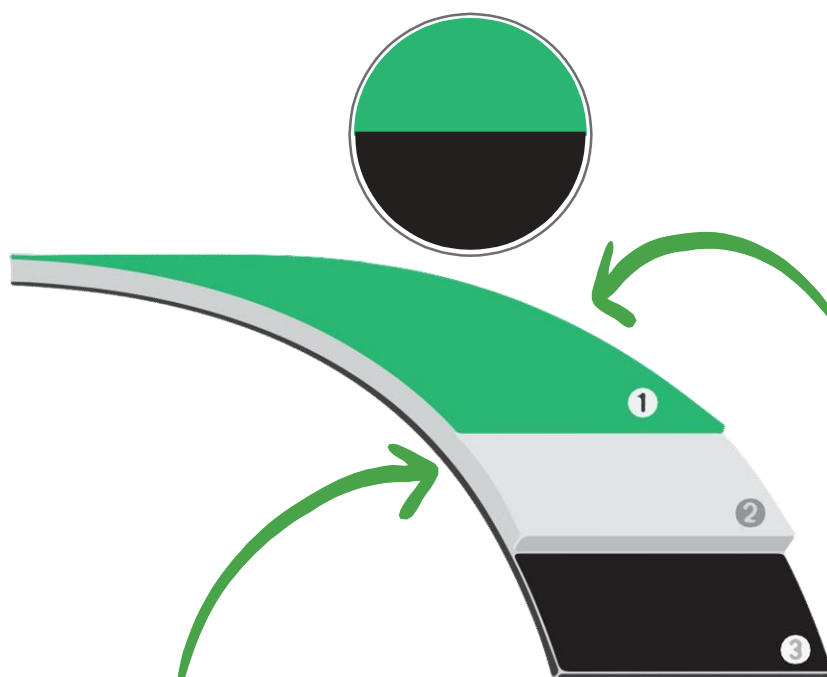

LADO DE POLEA

Materia	Tejido de Poliéster y algodón
Color	Verde
Superficie	Tejido impregnado

CAPA DE TRACCIÓN

Material	Tejido de Poliéster y algodón
----------	-------------------------------


LADO OPUESTO

Materia	PU
Color	Negro
Superficie	No Adhesiva

CU-7

FICHA TÉCNICA

PARÁMETROS DE EMPALME

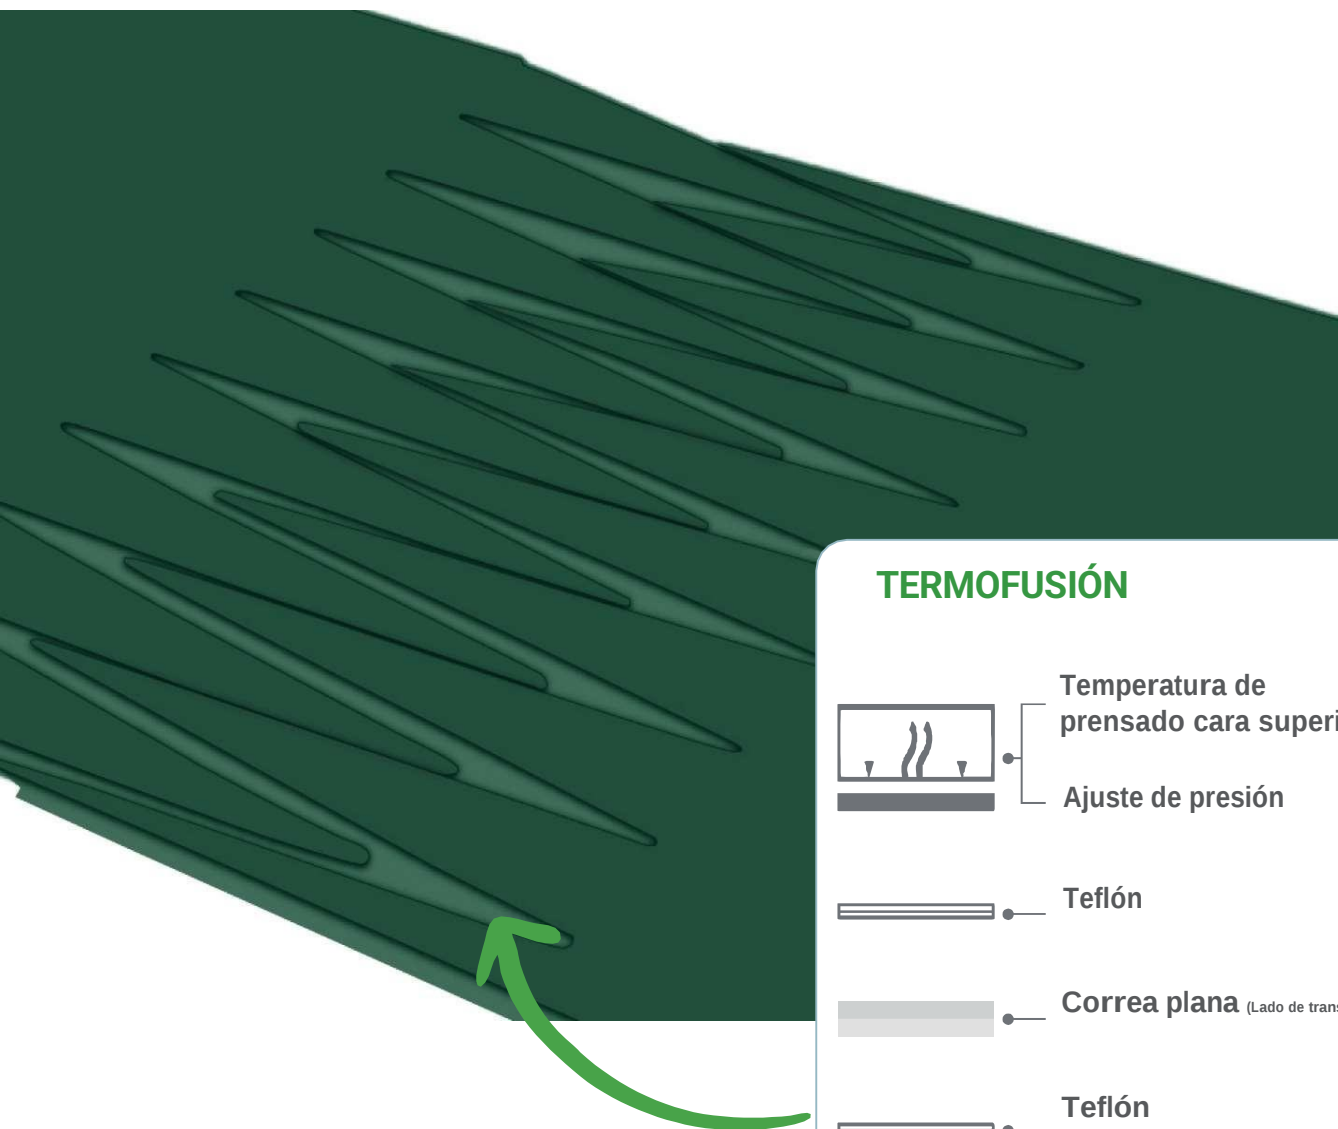

TERMOFUSIÓN



Temperatura de
prensado cara superior 170C°

Ajuste de presión 1,5Bar



Teflón



Correa plana (Lado de transporte hacia arriba)



Teflón



Temperatura de
prensado cara inferior 170 C°

Ajuste de presión 1,5 Bar

Tiempo de prensado 2.00 Min