

G P/11 G26

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Resistente abrasión –
 Coeficiente de fricción cte.


PRINCIPALES APLICACIONES

Correa tangencial – Textil - Madera

INFORMACION TÉCNICA

Métrica

Espesor total	2,6 mm
Masa	2,8 kg/m ²
Fuerza de tracción en	11 N/ mm
1% de elongación	Después de la relajación - Ref. ISO 21181
Temperatura de trabajo	-20 A 100 C°
Diámetro de flexión (A)	100 mm
Diámetro de contra flexión (B)	100 mm

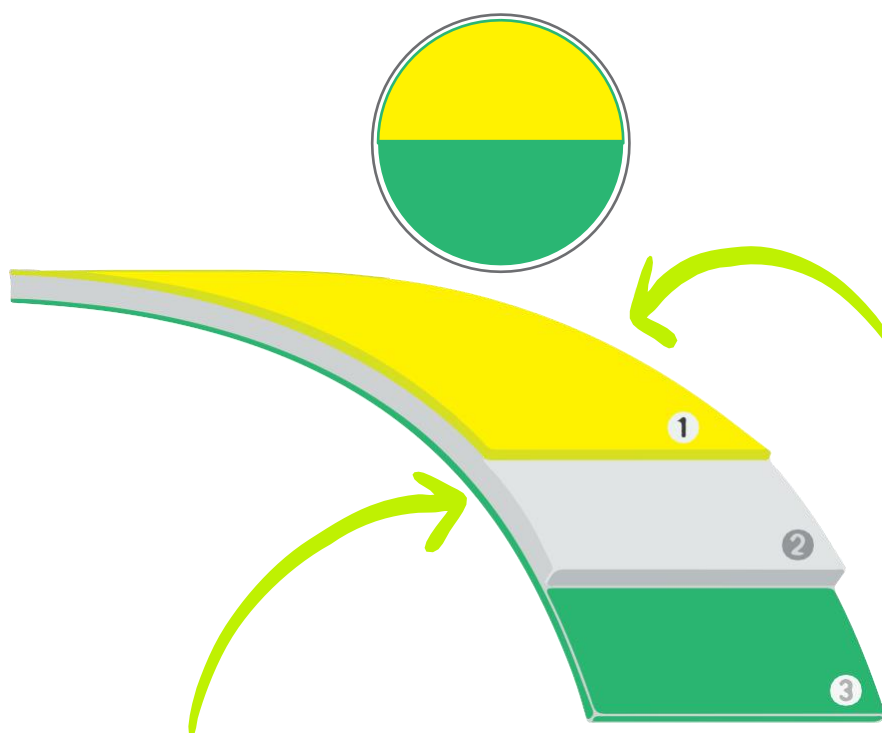

LADO POLEA

Material	Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR)
Color	Amarillo
Superficie	Rugoso

LADO OPUESTO

Material	Goma de Acrilnitrilo - Butadieno (NBR)
Color	Verde Claro


CAPA DE TRACCIÓN

Material	Poliamida
----------	-----------

G P/11 G26

FICHA TÉCNICA

PARÁMETROS DE EMPALME

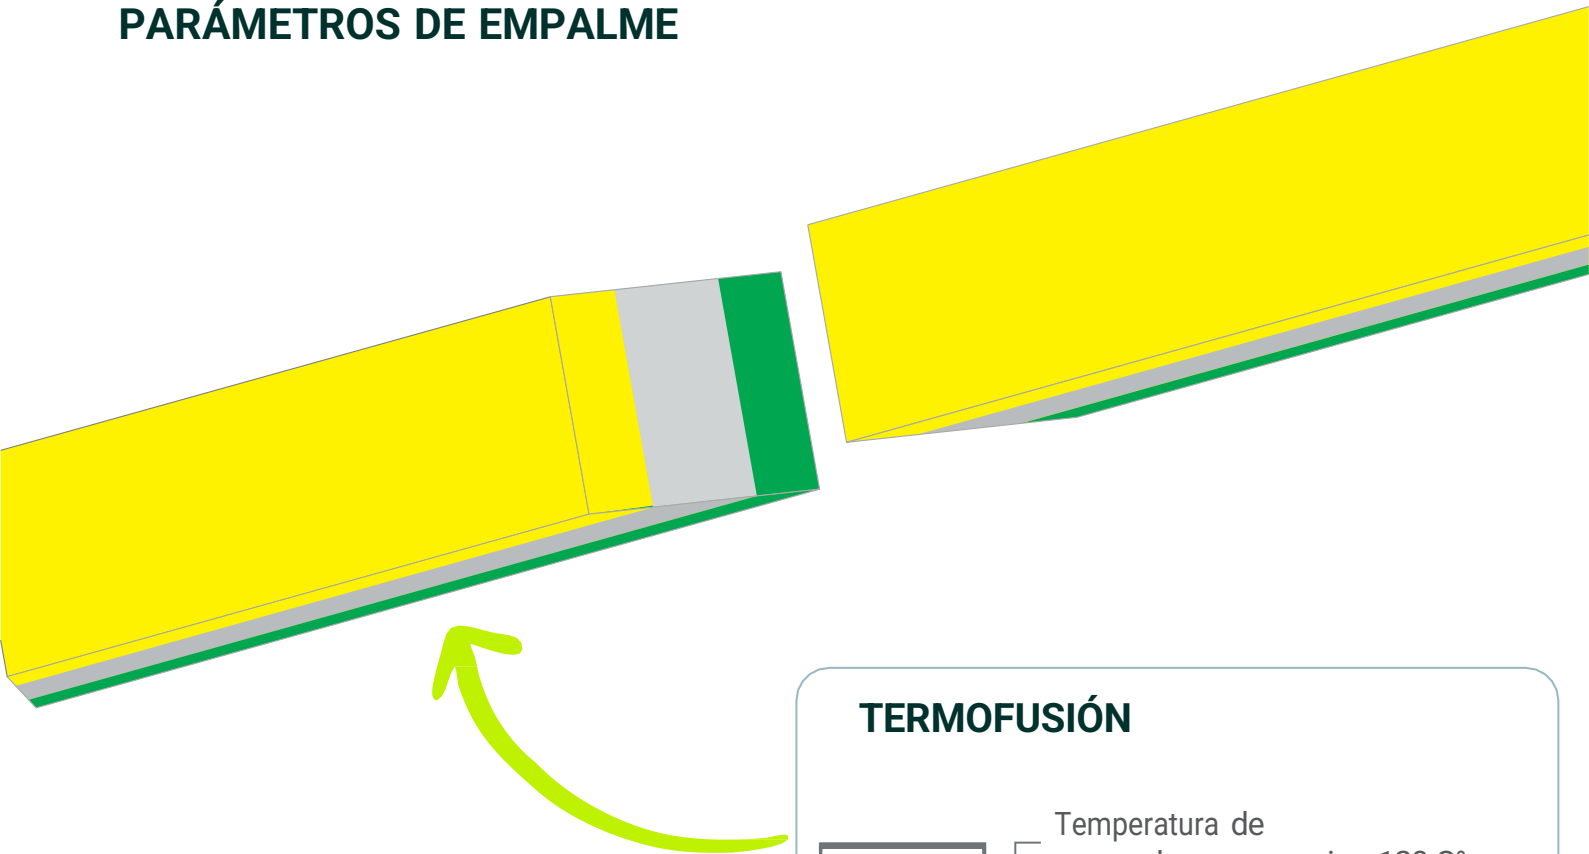

TERMOFUSIÓN



Temperatura de
prensado cara superior 120 C°

Ajuste de presión 1,5 Bar



● Teflón



● Correa plana (Lado de Transporte hacia arriba)



● Teflón



Temperatura de
prensado cara inferior 120 C°

Ajuste de presión 1,5 Bar

Tiempo de prensado 5.00 Min