

G P/5 G15

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Resistente abrasión

PRINCIPALES APLICACIONES


Transformación de papel

INFORMACION TÉCNICA

Métrica

Espesor total	1,5 mm
Masa	1,5 kg/m ²
Fuerza de tracción en	4,4 N/ mm

Temperatura de trabajo	-20 A 100 C°
Diámetro de flexión (A)	40 mm
Diámetro de contra flexión (B)	40 mm

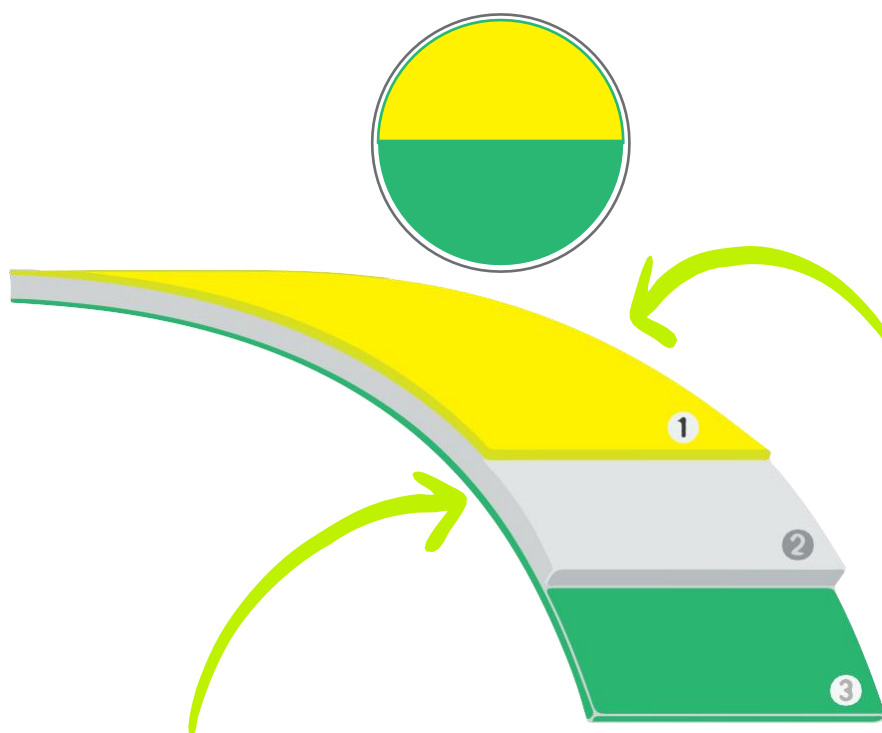

LADO POLEA

Material	Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR)
Color	Amarillo
Superficie	Rugoso

CAPA DE TRACCIÓN

Material	Poliamida
----------	-----------


LADO OPUESTO

Material	Goma de Acrilnitrilo - Butadieno (NBR)
Color	Verde Claro

G P/5 G15

FICHA TÉCNICA

PARÁMETROS DE EMPALME

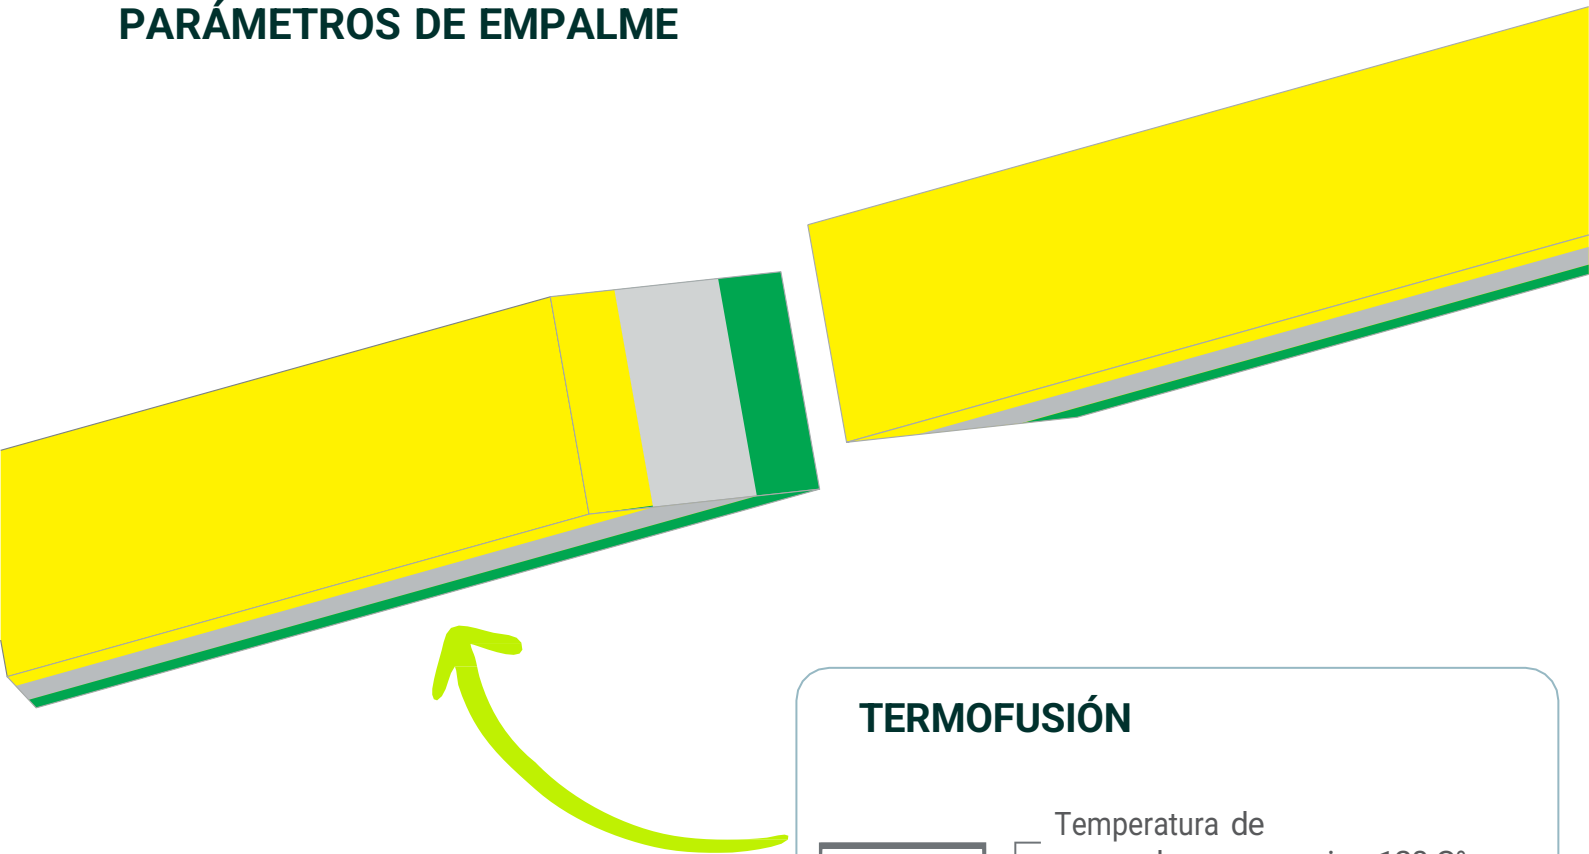

TERMOFUSIÓN



Temperatura de
prensado cara superior 120 C°

Ajuste de presión 2,5 Bar



Teflón



Correa plana (Lado de Transporte hacia arriba)



Teflón



Temperatura de
prensado cara inferior 120 C°

Ajuste de presión 2,5 Bar

Tiempo de prensado 10.00 Min