

GA 2/5 FI G15

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Empalme sin adhesivo – Ahorro de energía - Antiestática

PRINCIPALES APLICACIONES

Papel – Textil – Transmisión de Potencia

INFORMACIÓN TÉCNICA

Métrica



Espesor total	1,5 mm
Masa	1,8 kg/m ²
Fuerza de tracción en	4,8 N/ mm

1% de elongación después de la relajación - Ref. ISO 21181

Temperatura de trabajo	0 A 80 C°
------------------------	-----------

Diámetro de flexión (A) 25 mm

Diámetro de contra flexión 25 mm

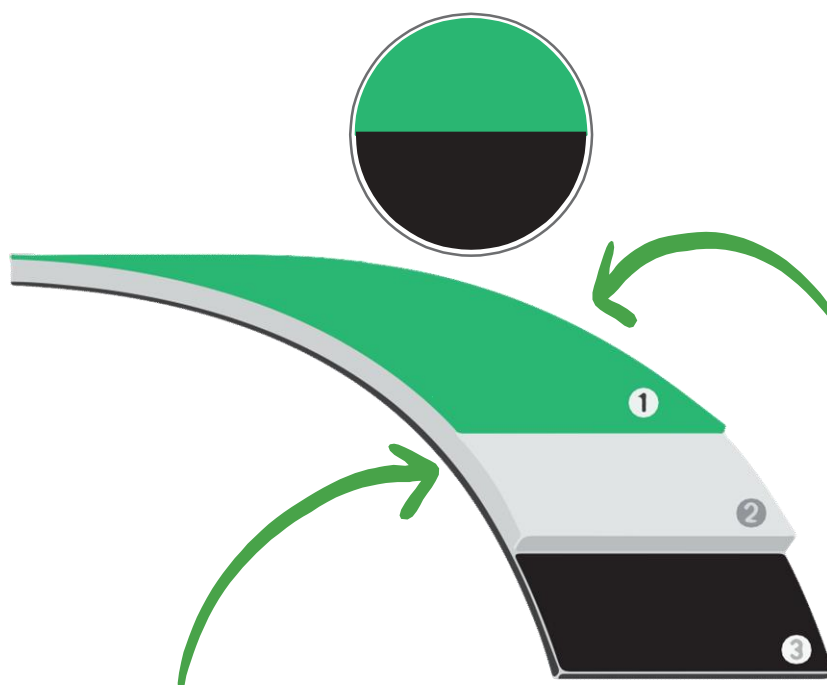

LADO DE TRANSPORTE

Materia	Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR)
Color	Verde
Superficie	Adhesiva

CAPA DE TRACCIÓN

Material	Poliamida
Cantidad de telas	2


LADO POLEA

Materia	Goma Acrilnitrilo-Butadieno (NBR)
Color	Negro
Superficie	No Adhesiva

GA 2/5 FI G15

FICHA TÉCNICA

PARÁMETROS DE EMPALME

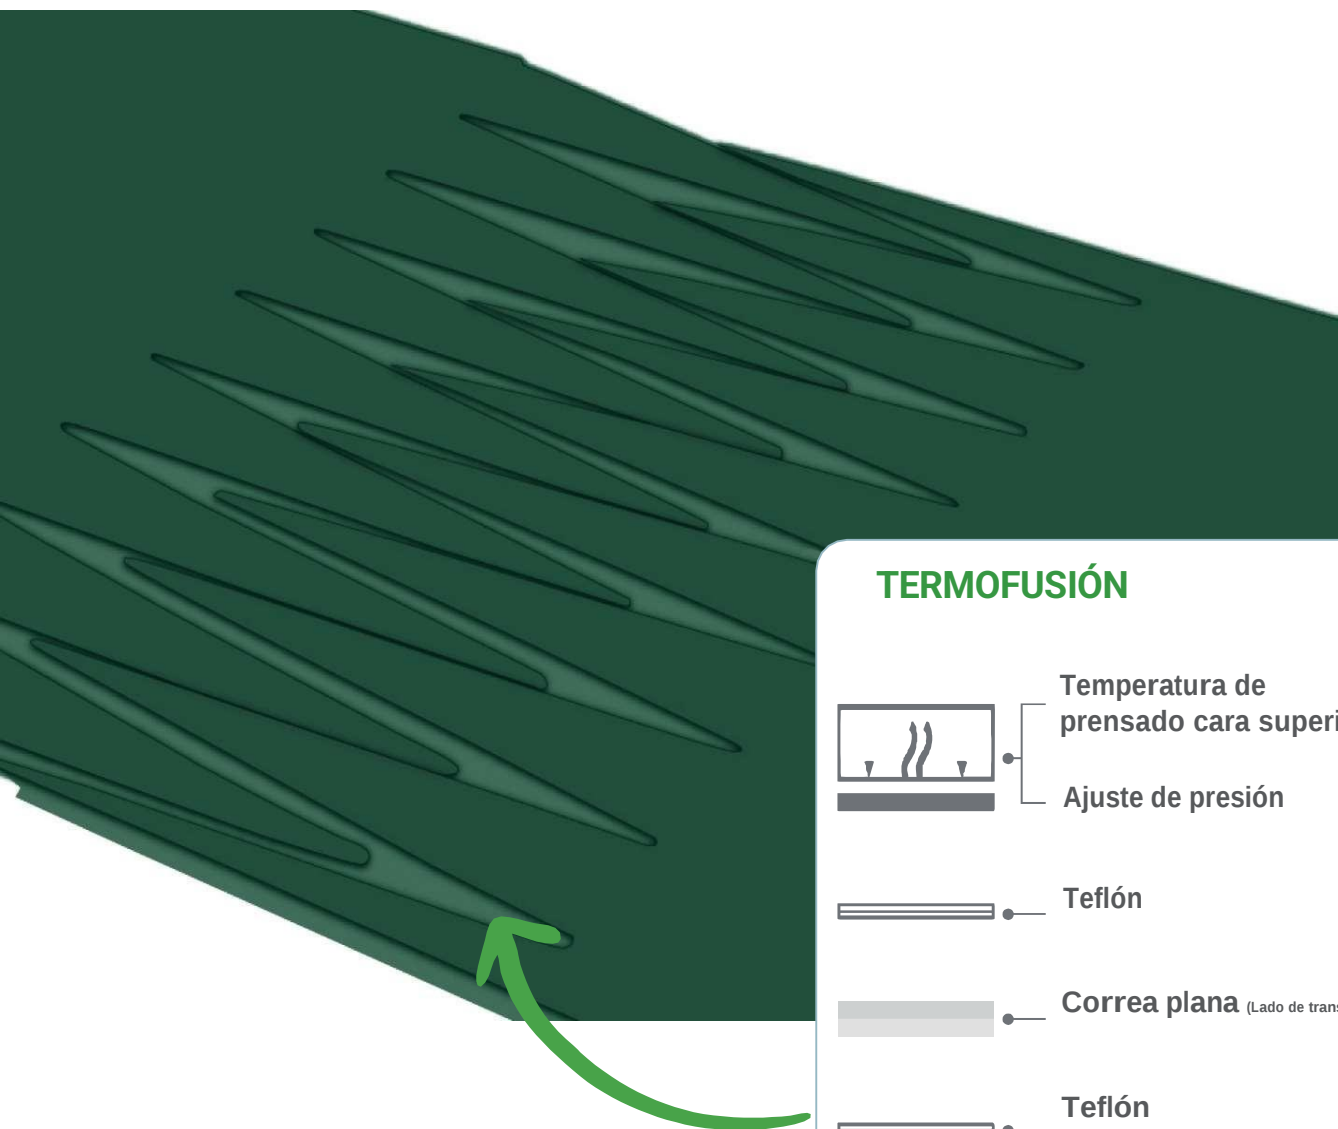

TERMOFUSIÓN



Temperatura de
prensado cara superior 165C°

Ajuste de presión 1Bar



Teflón



Correa plana (Lado de transporte hacia arriba)



Teflón



Temperatura de
prensado cara inferior 125 C°

Ajuste de presión 1 Bar

Tiempo de prensado 5.00 Min