

GA 2/8 G G60

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Banda transportadora alto rendimiento
 Resistente a la abrasión
 Coef de fricción constante
 Robusta

PRINCIPALES APLICACIONES

Papel – Cajas de cartón

INFORMACIÓN TÉCNICA

Métrica



Espesor total	6 mm
Masa	7,1 kg/m ²
Fuerza de tracción en	7,5 N/ mm

1% de elongación después de la relajación - Ref. ISO 21181

Temperatura de trabajo	0 A 100 C°
------------------------	------------

Diámetro de flexión (A)	60 mm
-------------------------	-------


Diámetro de contra flexión	60 mm
----------------------------	-------

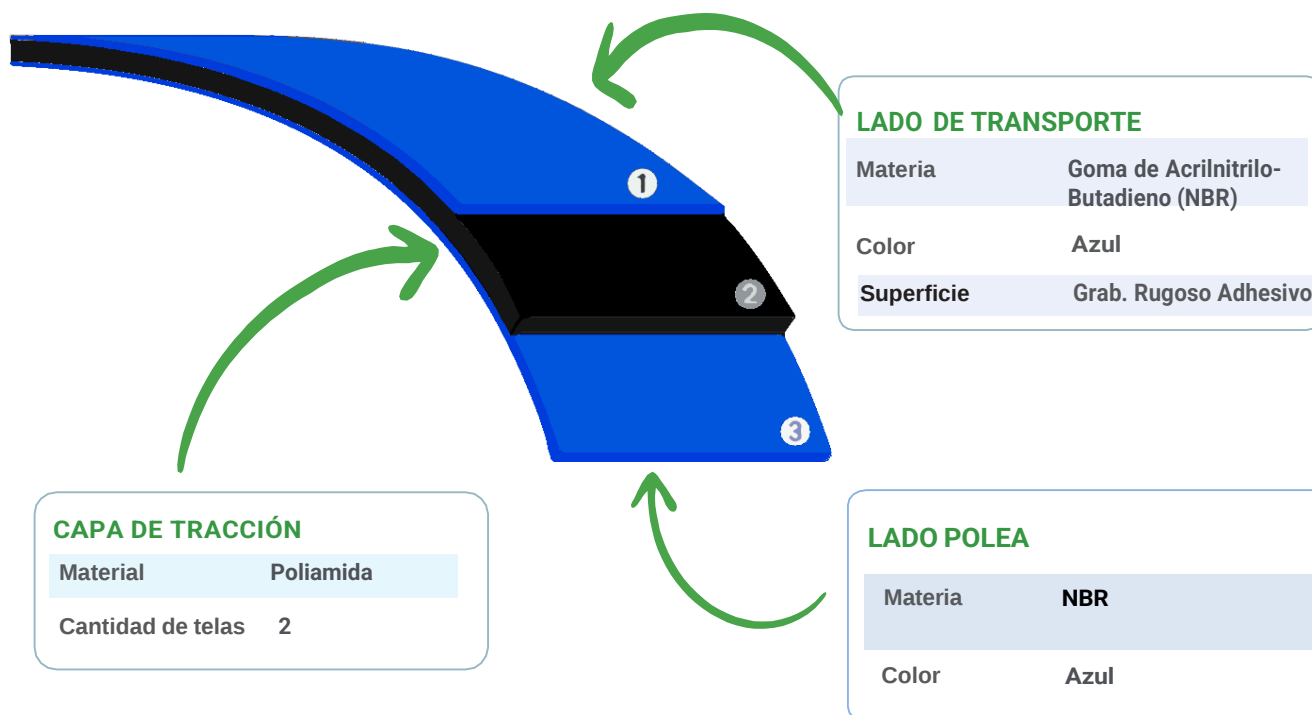

GA 2/8 G G60

FICHA TÉCNICA

PARÁMETROS DE EMPALME

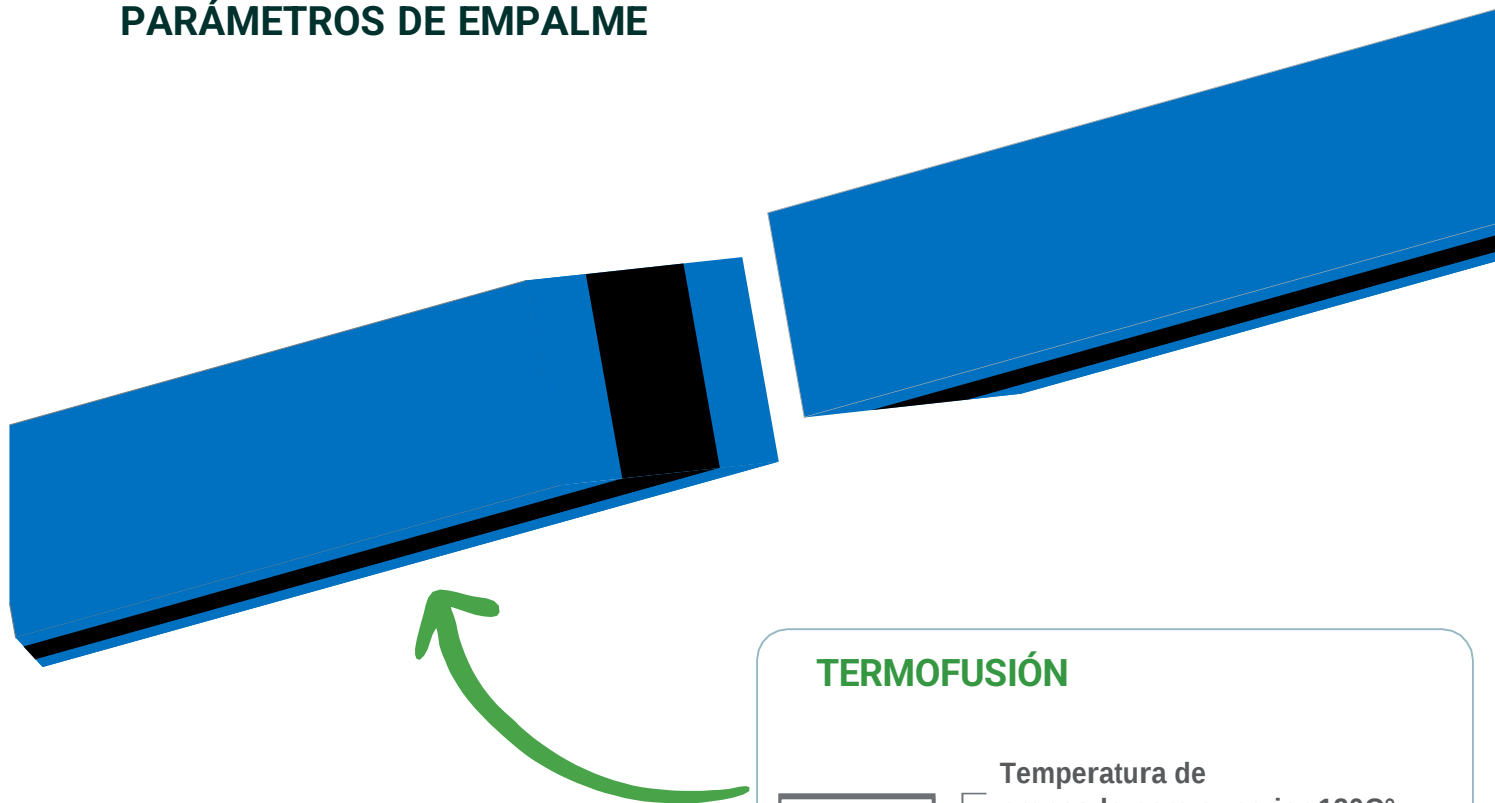

TERMOFUSIÓN



Temperatura de
prensado cara superior 120C°

Ajuste de presión 2.5Bar



Teflón



Correa plana (Lado de transporte hacia arriba)



Teflón



Temperatura de
prensado cara inferior 120 C°

Ajuste de presión 2.5 Bar

Tiempo de prensado 15.00 Min