

LL 14

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Resistente al desgaste

PRINCIPALES APLICACIONES

Transmisión de Potencia

INFORMACIÓN TÉCNICA

Métrica



Espesor total	4,8 mm
Masa	4,5 kg/m ²
Fuerza de tracción en	8 N/ mm

1% de elongación después de la relajación - Ref. ISO 21181

Temperatura de trabajo	-20 A 80 C°
------------------------	-------------

Diámetro de flexión (A) 125 mm


Diámetro de contra flexión 125 mm

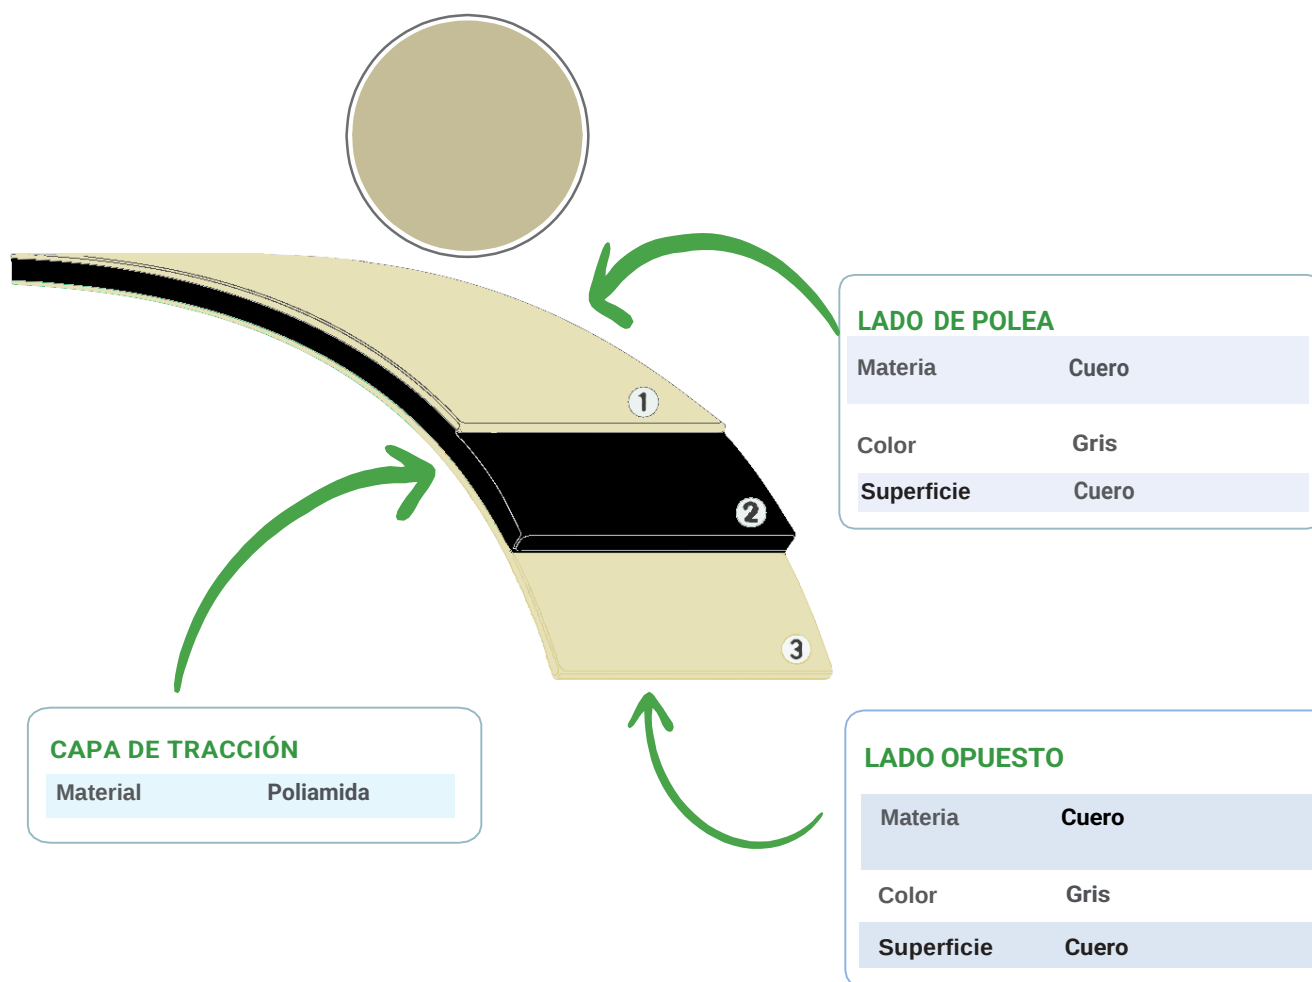

LL 14

FICHA TÉCNICA

PARÁMETROS DE EMPALME

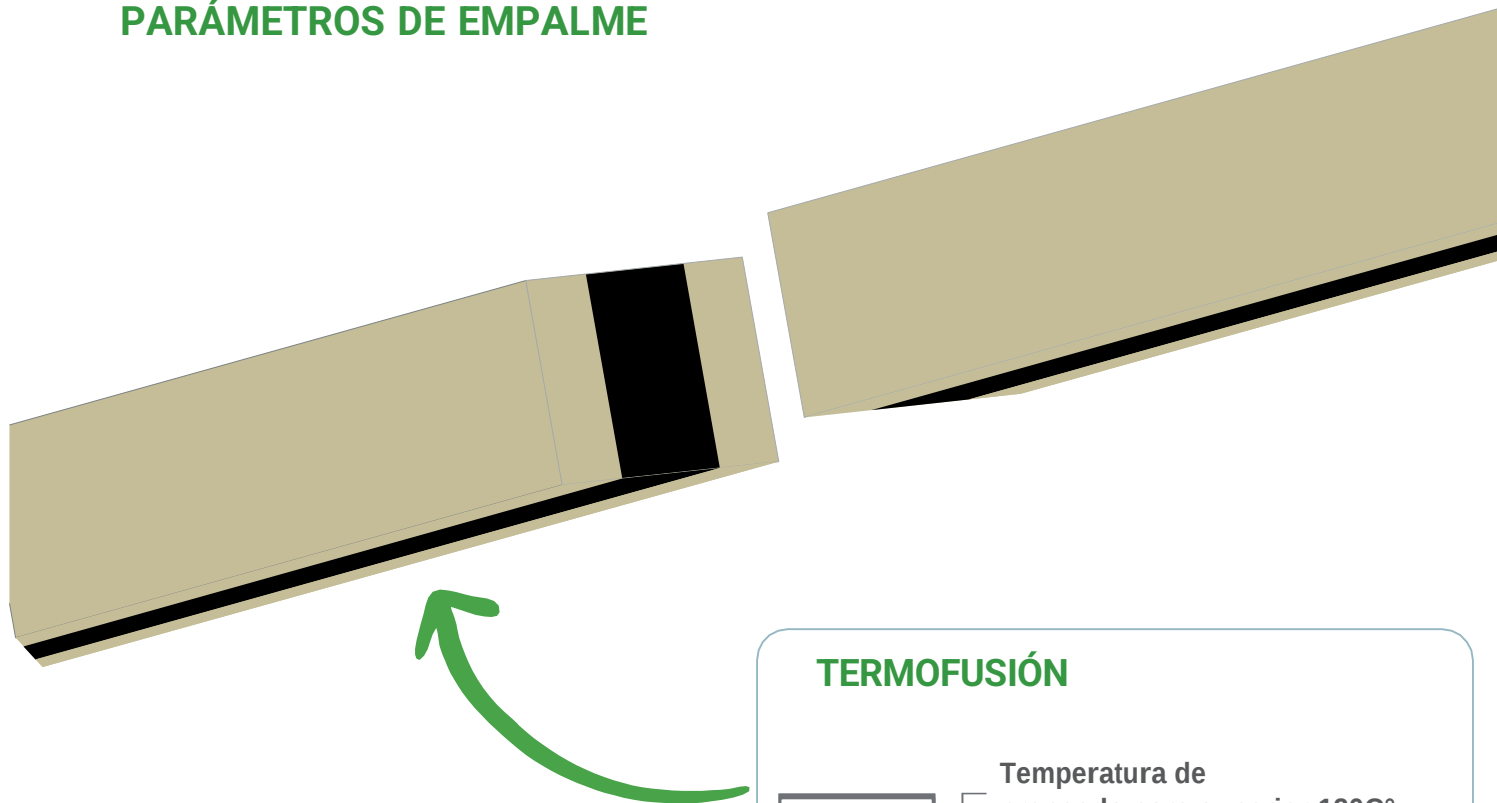

TERMOFUSIÓN



Temperatura de
prensado cara superior 120C°

Ajuste de presión 2.5Bar



Teflón



Correa plana (Lado de transporte hacia arriba)



Teflón



Temperatura de
prensado cara inferior 120 C°

Ajuste de presión 2.5 Bar

Tiempo de prensado 20.00 Min