

belter[®]
Industrias en movimiento



Reductores Sin Fin Corona

Tamaño: 30 - 150

Relación: 7.5 - 100

Potencia de entrada: 0.06 - 15 kw

Torque de salida: 2.6 - 1760 N.m


Partes de alta gama: Sellos de aceite SKF y rodamientos NSK.

Tamaños: 25 - 90 aluminio, 110 - 150 carcasa de hierro fundido.

Accesorios: Eje de salida simple y doble, brazo de torsión, cubierta protectora, brida de salida



JRSTD(B) Dimensiones de montaje

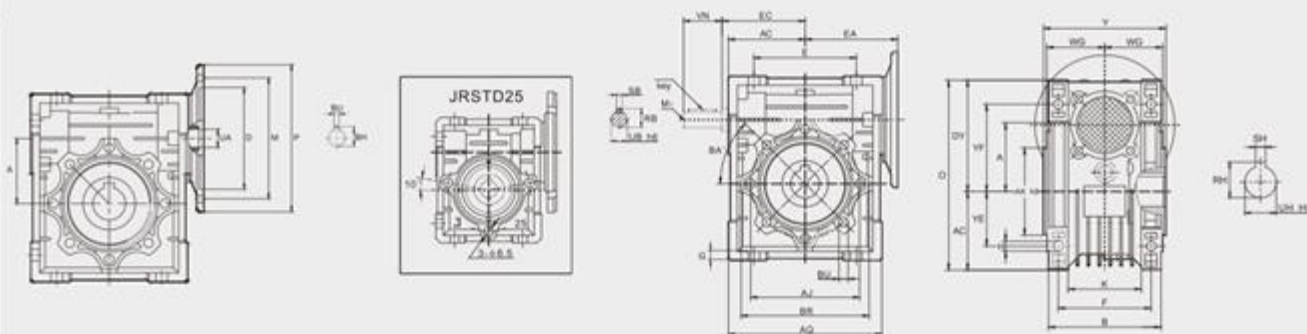

Motor Flange							
A		D	M	P	B	U	BH
25	56B14	50	65	80	3	10.4	
30	63B5	95	115	140	4	12.8	
	63B14	60	75	90	4	12.8	
	56B5	80	100	120	3	10.4	
	56B14	50	65	80	3	10.4	
40	71B5	110	130	160	5	16.3	
	71B14	70	85	105	5	16.3	
	63B5	95	115	140	4	12.8	
	63B14	60	75	90	4	12.8	
50	80B5	130	165	200	6	21.8	
	80B14	80	100	120	6	21.8	
	71B5	110	130	160	5	16.3	
	71B14	70	85	105	5	16.3	
63	90B5	130	165	200	8	27.3	
	90B14	95	115	140	8	27.3	
	80B5	130	165	200	6	21.8	
	80B14	80	100	120	6	21.8	
75	100/112B5	180/215	250	300	8	31.3	
	100/112B14	110	130	160	8	31.3	
	90B5	130	165	200	8	27.3	
	90B14	95	115	140	8	27.3	
90	100/112B5	180/215	250	300	8	31.3	
	100/112B14	110	130	160	8	31.3	
	90B5	130	165	200	8	27.3	
	90B14	95	115	140	8	27.3	
110	132B5	230	265	300	10	41.1	
	100/112B5	180/215	250	300	8	31.3	
	90B5	130	165	200	8	27.3	
	132B5	230	265	300	10	41.1	
130	100/112B5	180/215	250	300	8	31.3	
	160B5	250	300	350	12	45.3	
	132B5	230	265	300	10	41.1	
	100/112B5	180/215	250	300	8	31.3	

	25	30	40	50	63	75	90	110	130	150
A	25	30	40	50	63	75	90	110	130	150
AC	35	40	50	60	72	86	103	127.5	147.5	170
AJ	55	65	75	85	95	115	130	165	215	215
AK	45	55	60	70	80	95	110	130	180	180
AQ	70	80	100	120	144	172	206	252	292	340
B	42	56	71	85	103	112	130	144	155	185
BA		0°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°
BR	65	75	87	100	110	140	160	200	250	250
BU		M6×11(n.4)	M6×10(n.4)	M8×14(n.4)	M8×14(n.8)	M8×14(n.8)	M10×18(n.8)	M10×18(n.8)	M12×21(n.8)	M12×21(n.8)
DY	48	57	71.5	84	102	119	135	167.5	187.5	230
E	45	54	70	80	100	120	140	170	200	240
EA	45	55	71	80	95	112.5	130	160	180	210
EC	-	45	53	64	75	90	108	135	155	175
F	34	44	60	70	85	90	100	115	120	145
G	5	5.5	6.5	7	8	10	11	15	15	18
H	6	6.5	7	8.5	8.5	11	13	14	16	18
K	22	32	43	49	67	72	74	-	-	-
M1	-	-	-	M6	M6	M8	M8	M10	M10	M12
O	83	97	121.5	144	174	205	238	295	335	400
RB	-	10.2	12.5	16	21.5	27	27	31	33	38
RH	12.8	16.3	20.8	28.3	28.3	31.3	38.3	45.3	48.8	53.8
SB	-	3	4	5	6	8	8	8	8	10
SH	4	5	6	8	8	8	10	12	14	14
UB	-	9	11	14	19	24	24	28	30	35
UH	11	14	18	25	25	28	35	42	45	50
VN	-	20	23	30	40	50	50	60	80	80
WG	22.5	29	36.5	43.5	53	57	67	74	81	96
Y	50	63	78	92	112	120	140	155	170	200
YE	22	27	35	40	50	60	70	85	100	120
YF	35.5	44	55	64	80	93	102	125	140	180
	0.7	1.2	2.3	3.5	6.2	9	13	35	48	84