

TA-2

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Alto coef. de fricción –
 Resistente al calor – Soporta
 sobrecargas puntuales

PRINCIPALES APLICACIONES

Transmisión de Potencia

INFORMACIÓN TÉCNICA

Métrica



Espesor total	2,7 mm
Masa	2,7 kg/m ²
Fuerza de tracción en	7,5 N/ mm

1% de elongación después de la relajación - Ref. ISO 21181

Temperatura de trabajo	-20 A 100 C°
------------------------	--------------

Diámetro de flexión (A) 60 mm


Diámetro de contra flexión 60 mm

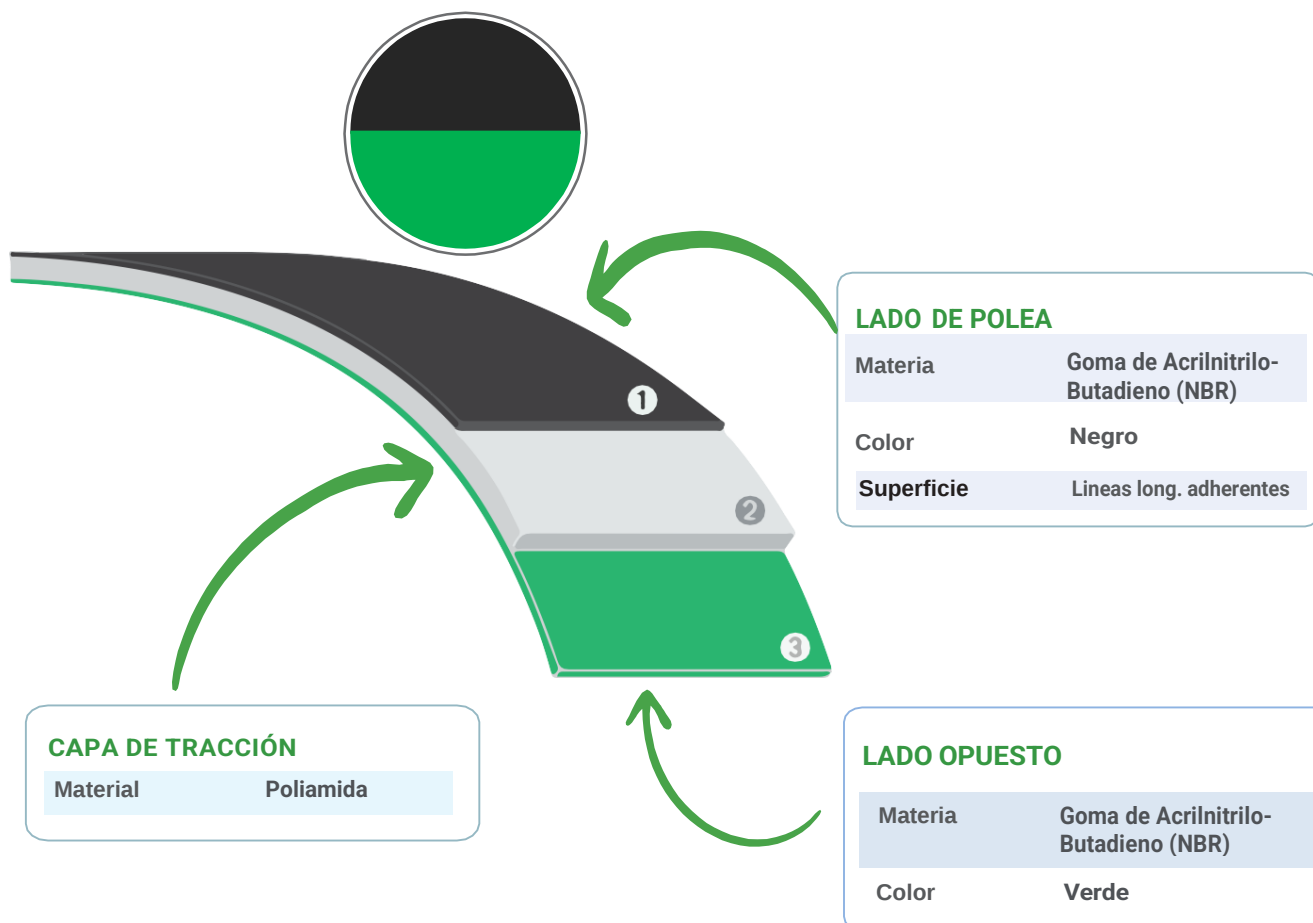

TA-2

FICHA TÉCNICA

PARÁMETROS DE EMPALME

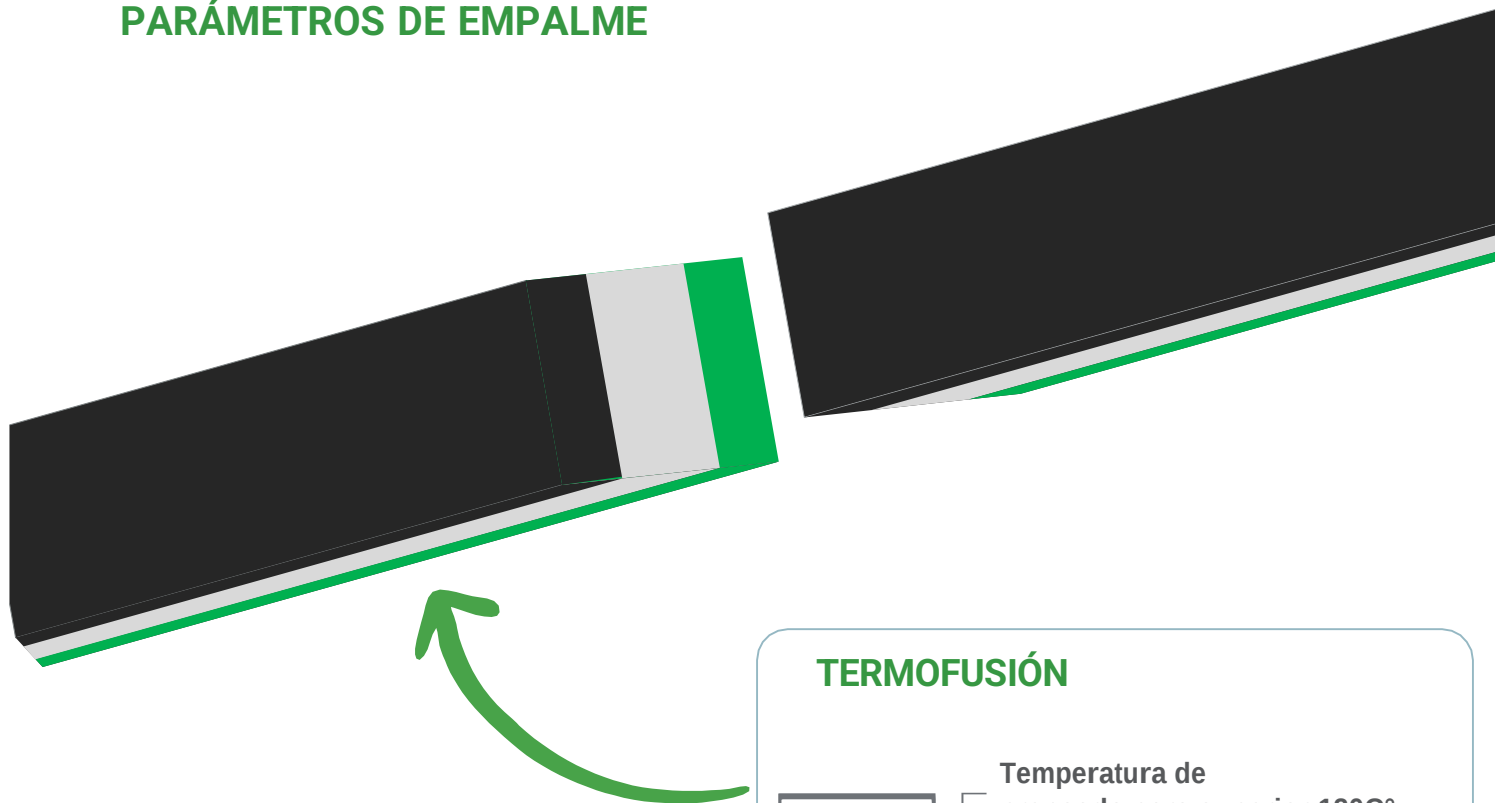

TERMOFUSIÓN



Temperatura de
prensado cara superior 120C°

Ajuste de presión 1.5Bar



Teflón



Correa plana (Lado de transporte hacia arriba)



Teflón



Temperatura de
prensado cara inferior 120 C°

Ajuste de presión 1.5 Bar

Tiempo de prensado 5.00 Min