

TA-4

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Alto coef. de fricción –
 Resistente al calor – Soporta
 sobrecargas puntuales

PRINCIPALES APLICACIONES

Transmisión de Potencia

INFORMACIÓN TÉCNICA



Métrica

Espesor total	5 mm
Masa	5,3 kg/m ²
Fuerza de tracción en	21 N/ mm

1% de elongación después de la relajación - Ref. ISO 21181

Temperatura de trabajo	-20 A 100 C°
------------------------	--------------


Diámetro de flexión (A)	300 mm
Diámetro de contra flexión	300 mm

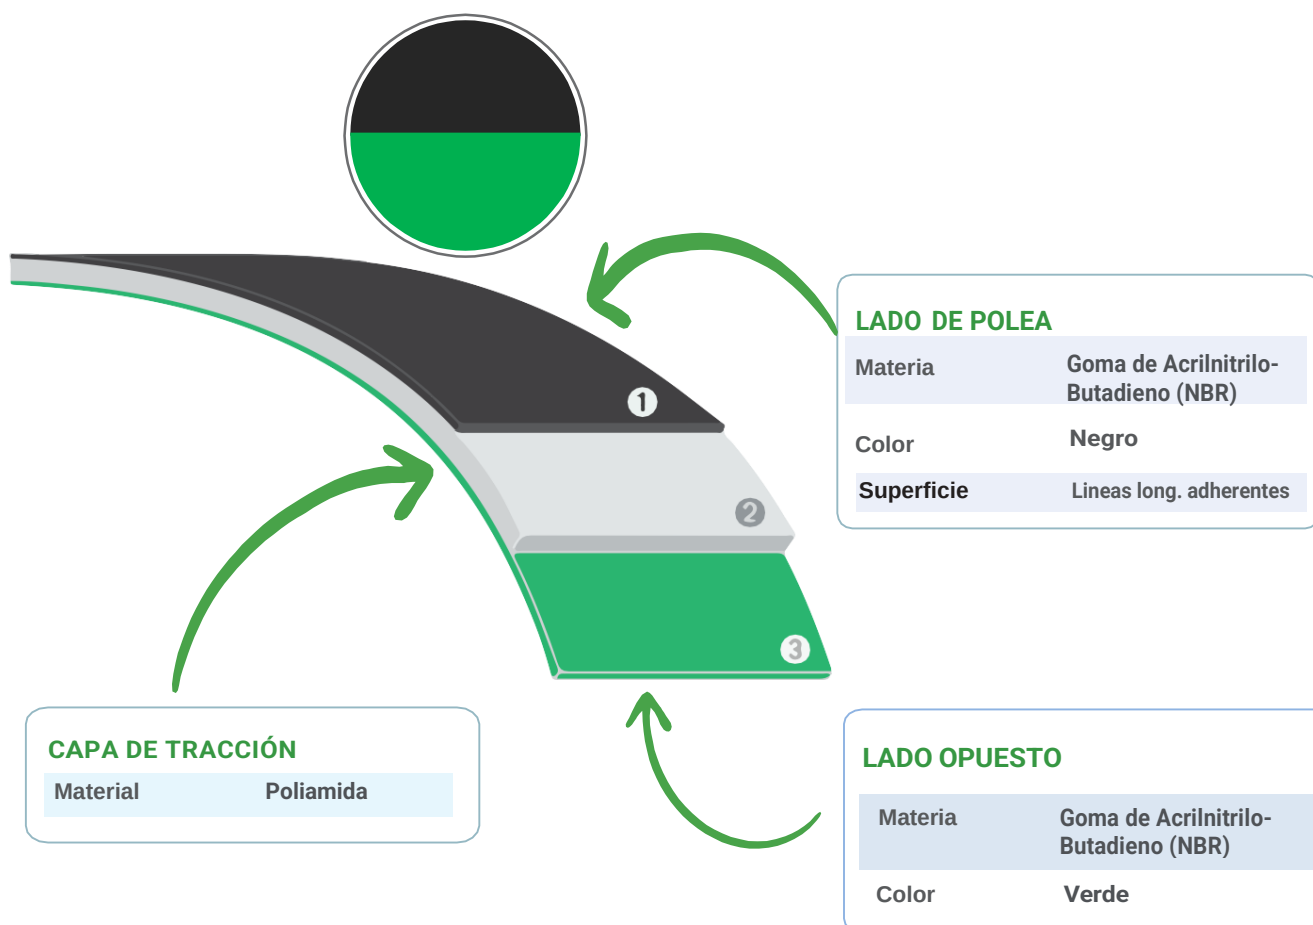

TA-4

FICHA TÉCNICA

PARÁMETROS DE EMPALME

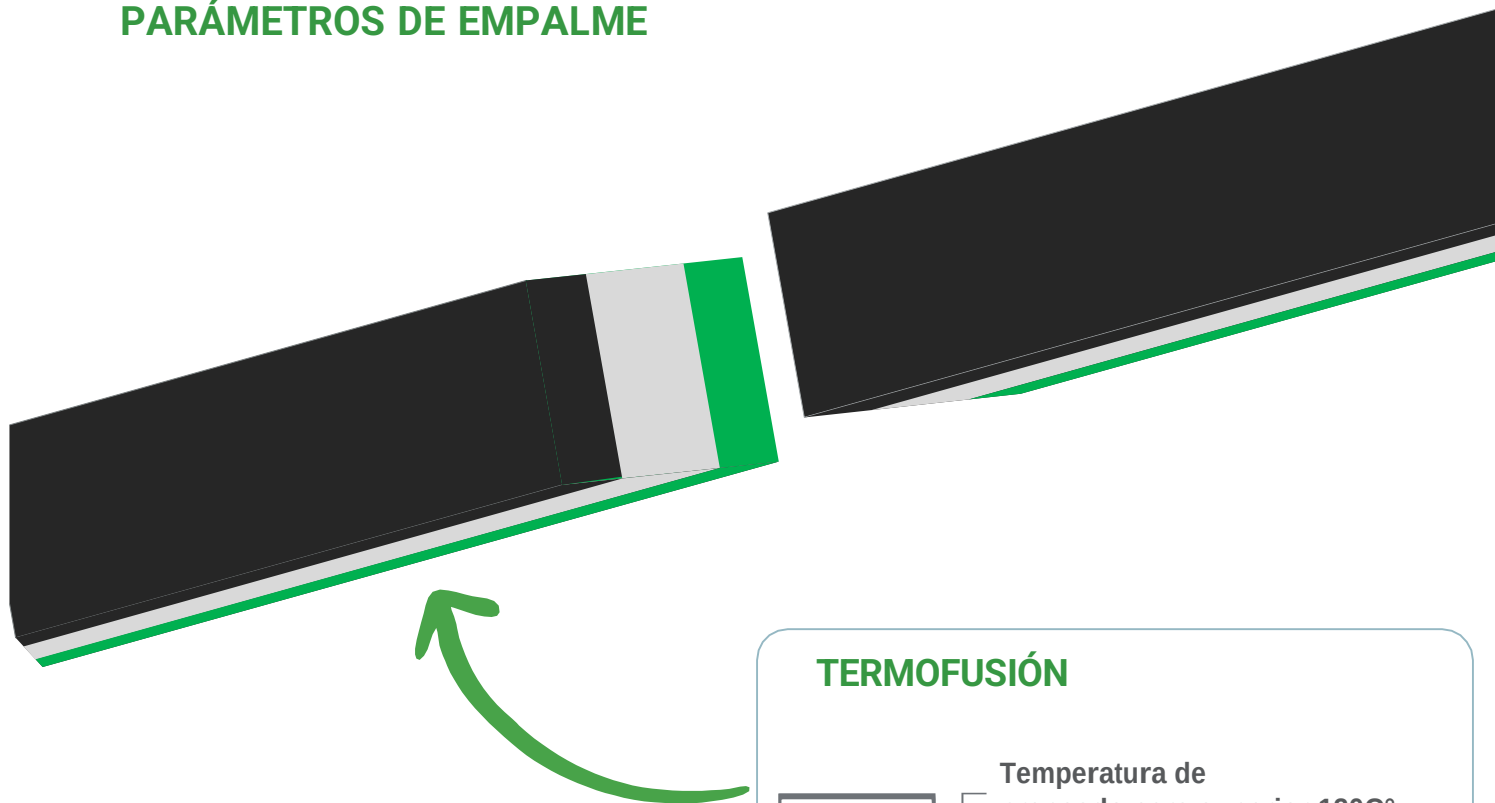

TERMOFUSIÓN



Temperatura de
prensado cara superior 120C°

Ajuste de presión 1.5Bar



Teflón



Correa plana (Lado de transporte hacia arriba)



Teflón



Temperatura de
prensado cara inferior 120 C°

Ajuste de presión 2.5 Bar

Tiempo de prensado 10.00 Min