

TE 12 GG 20

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Ahorro de energía -
 Antiestática

PRINCIPALES APLICACIONES

Transmisión de Potencia – Textil -
 Papel

INFORMACIÓN TÉCNICA

Métrica



Espesor total	2 mm
Masa	2,2 kg/m ²
Fuerza de tracción en	12 N/ mm

1% de elongación después de la relajación - Ref. ISO 21181

Temperatura de trabajo	-20 A 70 C°
------------------------	-------------

Diámetro de flexión (A)	25 mm
-------------------------	-------


Diámetro de contra flexión	25 mm
----------------------------	-------

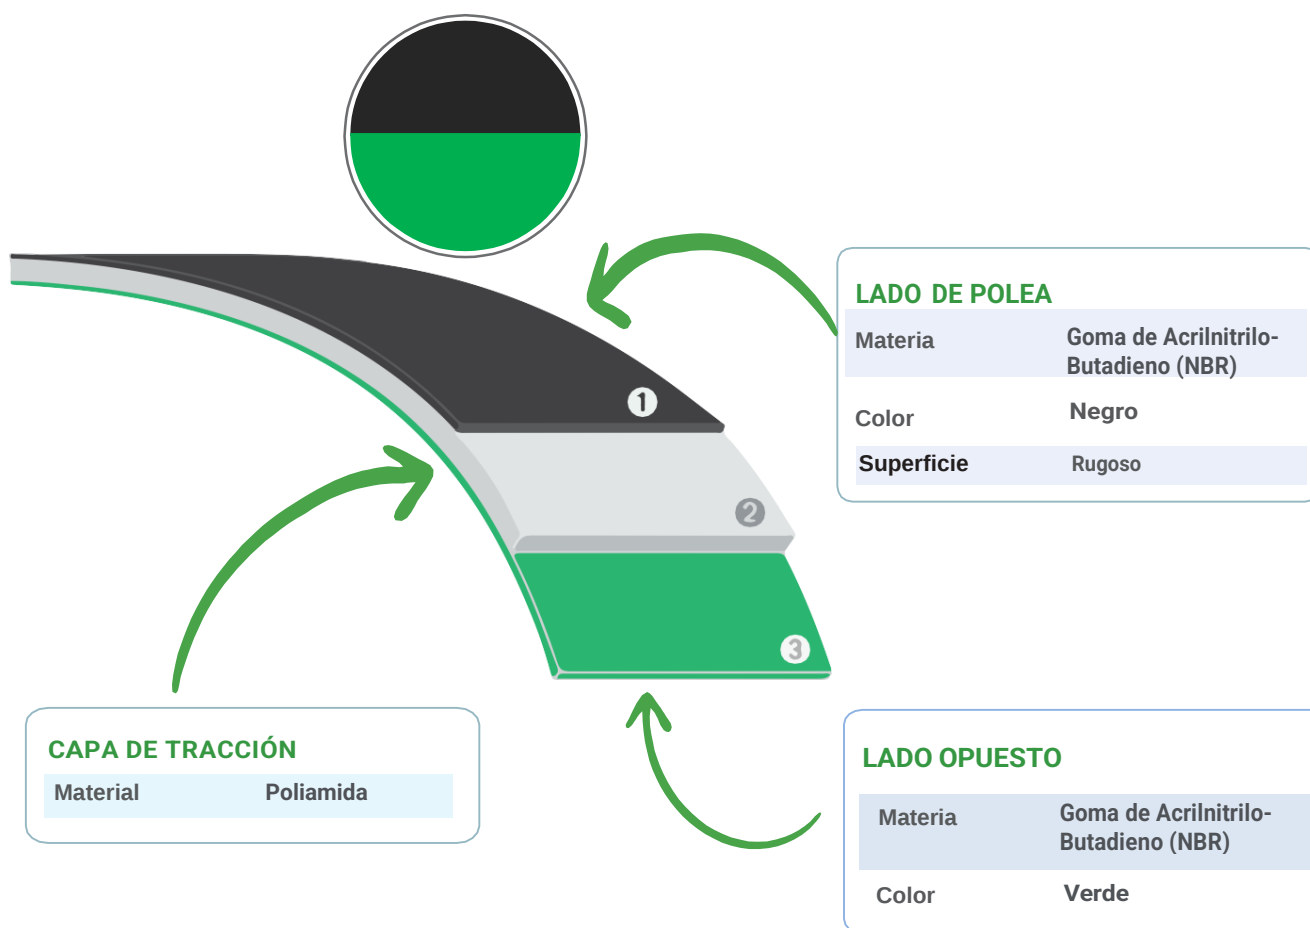

TE 12 GG 20

FICHA TÉCNICA

PARÁMETROS DE EMPALME

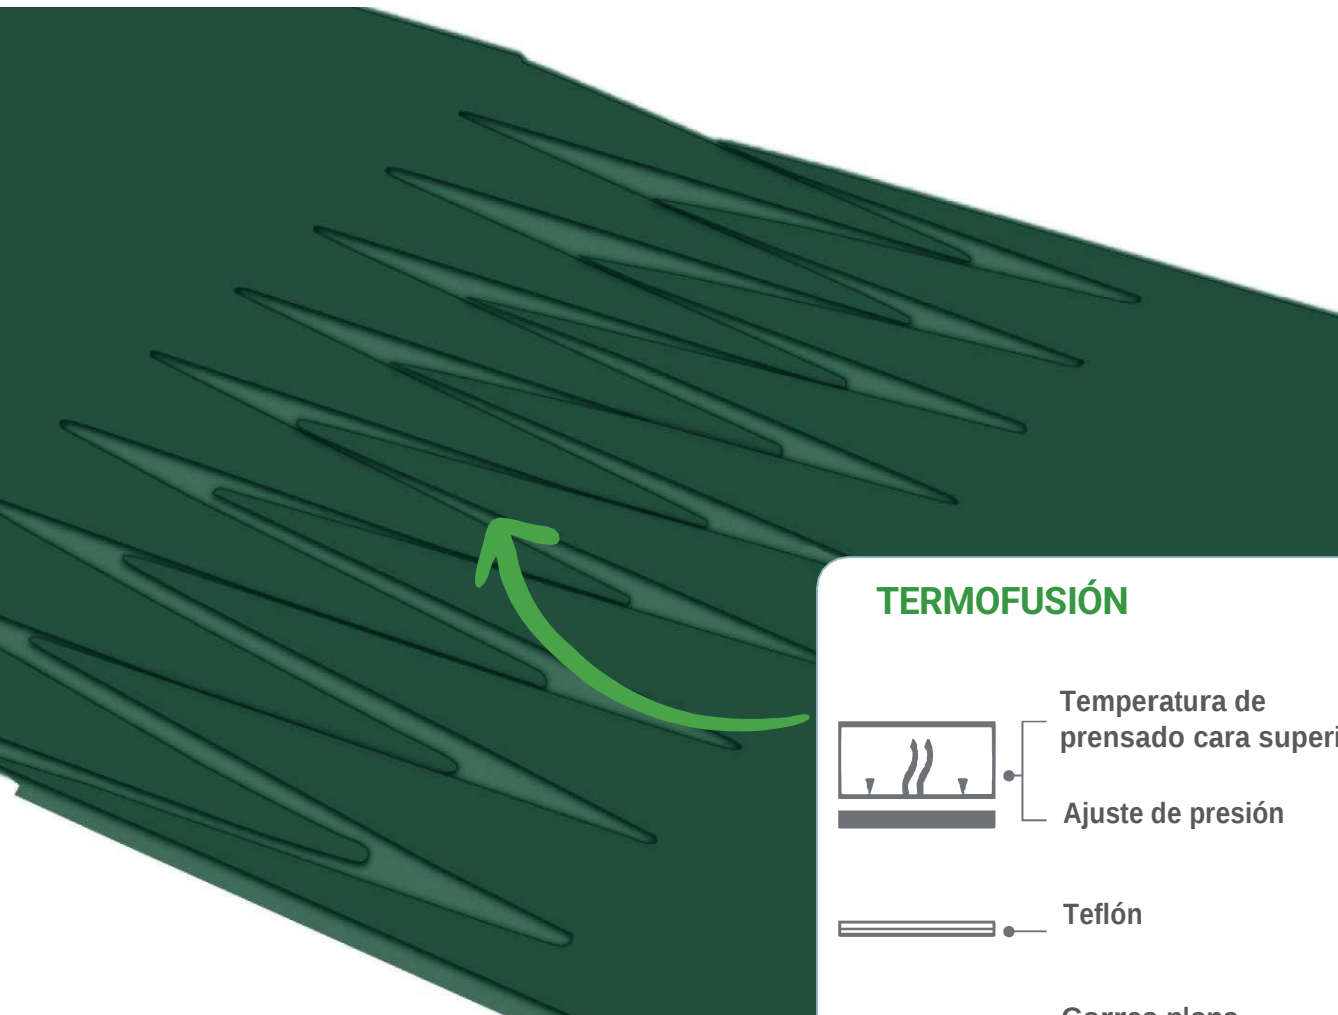

TERMOFUSIÓN



Temperatura de
prensado cara superior 175C°

Ajuste de presión 1.5Bar



Teflón



Correa plana (Lado de transporte hacia arriba)



Teflón



Temperatura de
prensado cara inferior 175 C°

Ajuste de presión 1.5 Bar

Tiempo de prensado 5.00 Min