

TE 25 GG 31

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Ahorro de energía -
 Antiestática

PRINCIPALES APLICACIONES

Transmisión de Potencia - Textil -
 Papel

INFORMACIÓN TÉCNICA

Métrica



Espesor total	3,1 mm
Masa	3,1 kg/m ²
Fuerza de tracción en	25 N/ mm

1% de elongación después de la relajación - Ref. ISO 21181

Temperatura de trabajo	-20 A 70 C°
------------------------	-------------

Diámetro de flexión (A) 80 mm


Diámetro de contra flexión 80 mm

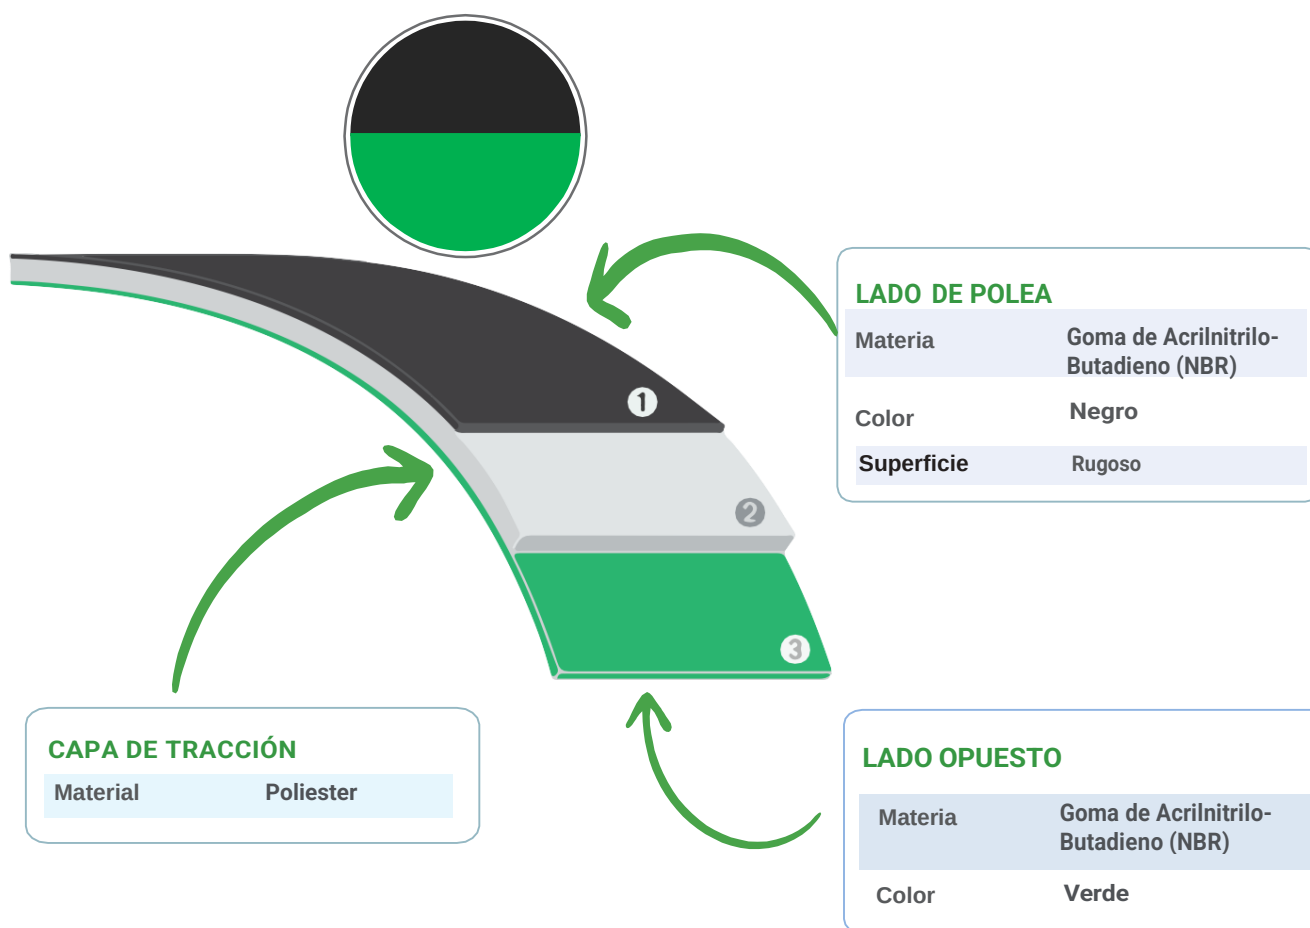

TE 25 GG 31

FICHA TÉCNICA

PARÁMETROS DE EMPALME

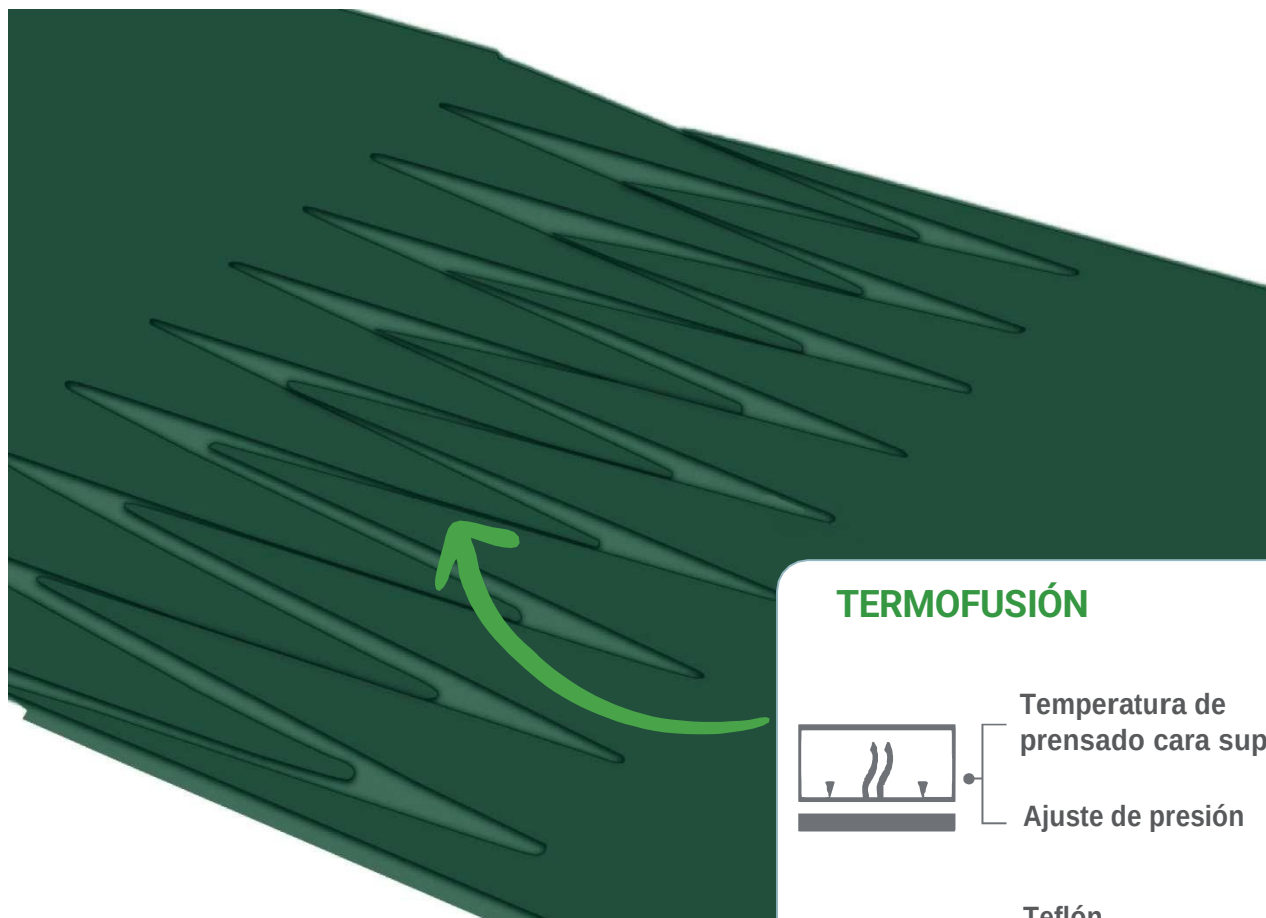

TERMOFUSIÓN




Temperatura de
prensado cara superior 175C°

Ajuste de presión 1.5Bar



Teflón



Correa plana (Lado de transporte hacia arriba)



Teflón



Temperatura de
prensado cara inferior 175 C°

Ajuste de presión 1.5 Bar

Tiempo de prensado 5.00 Min