

GG E 15

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Empalme sin adhesivo – Ahorro de energía - Antiestática

PRINCIPALES APLICACIONES

Clasific. Postal, Fabricación y Procesado de papel, Bandas introductoras

INFORMACIÓN TÉCNICA



Métrica

Espesor total	1,5 mm
Masa	1,4 kg/m ²
Fuerza de tracción en 8% de elongación después de la relajación	1,8 N/ mm

Temperatura de trabajo	-20 A 70 C°
------------------------	-------------

Diámetro de flexión (A)	15 mm
-------------------------	-------

Diámetro de contra flexión	15 mm
----------------------------	-------

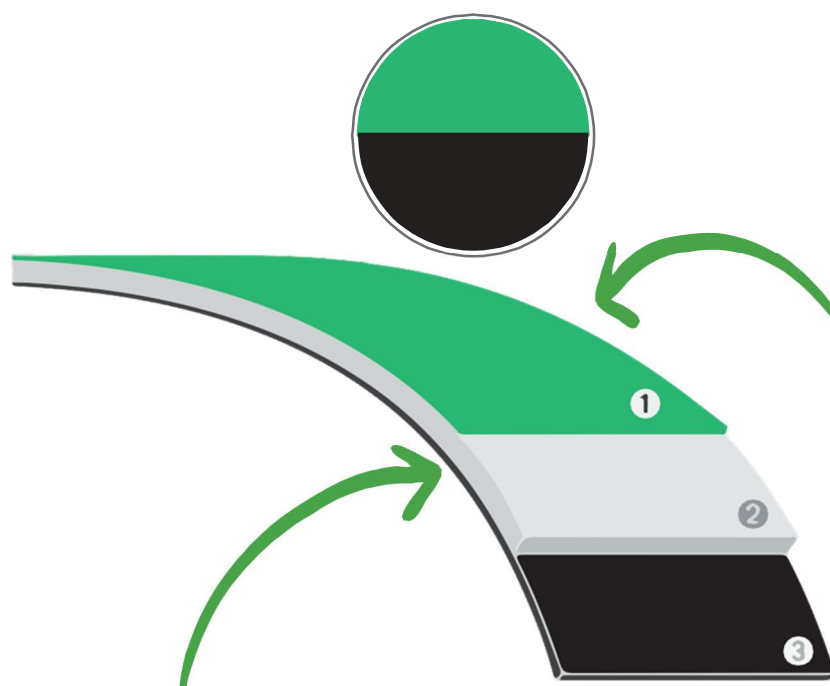

LADO DE TRANSPORTE

Materia	Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR)
Color	Verde
Superficie	Adhesiva

CAPA DE TRACCIÓN

Material	-
Cantidad de telas	0


LADO POLEA

Materia	Goma Acrilnitrilo-Butadieno (NBR)
Color	Negro
Superficie	Grabado rugoso

GG E 15

FICHA TÉCNICA

PARÁMETROS DE EMPALME

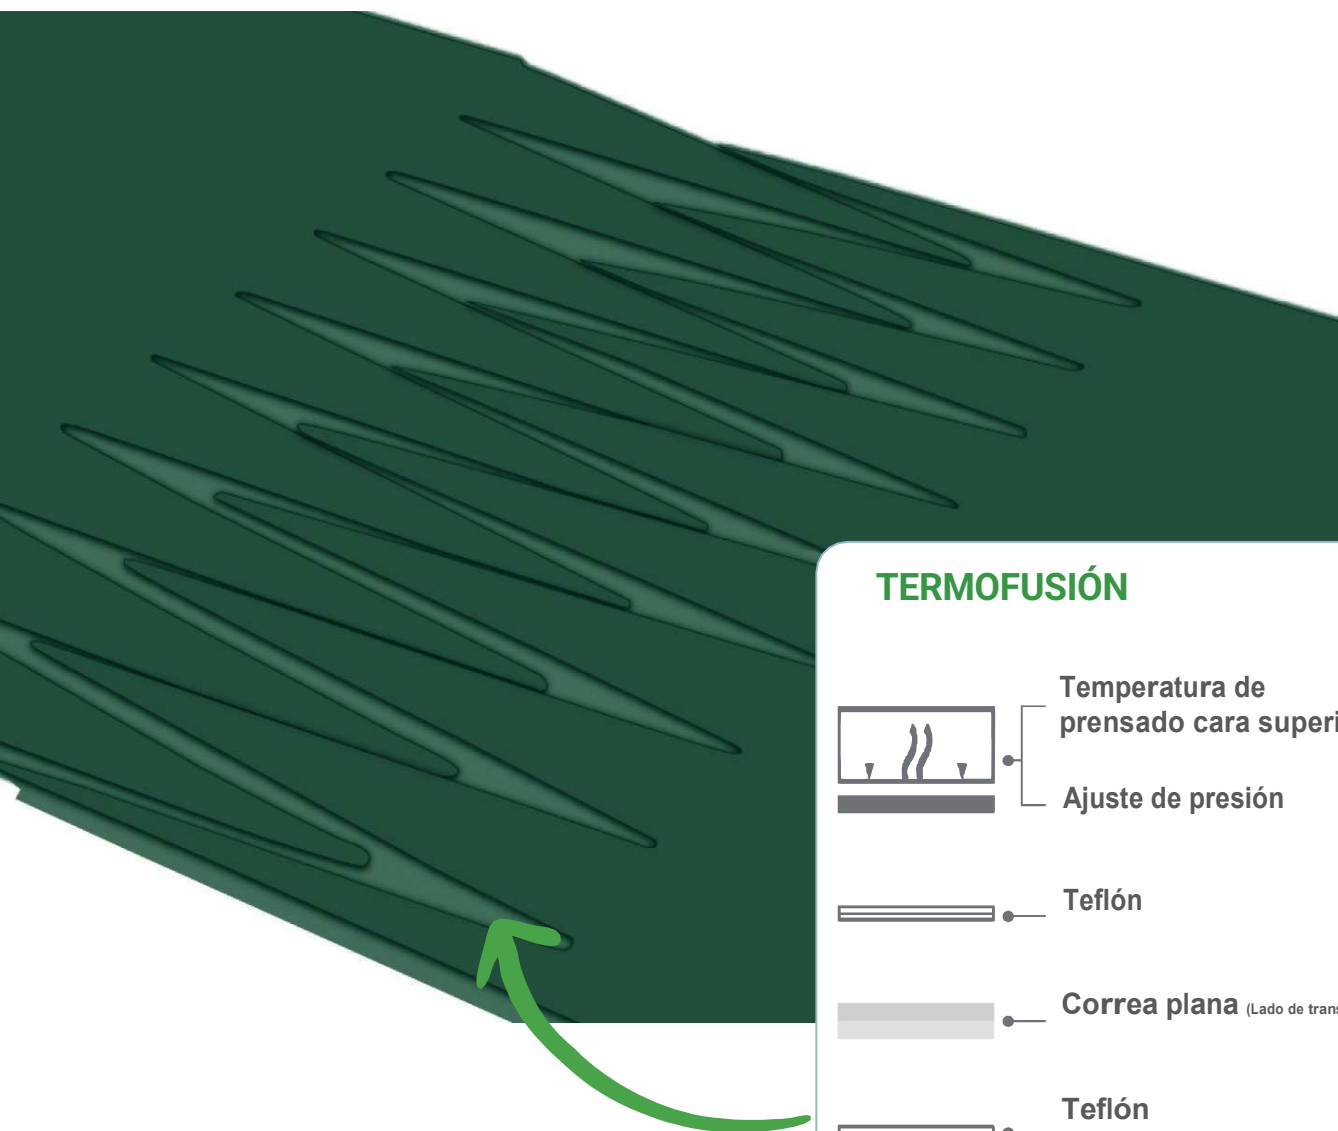

TERMOFUSIÓN



Temperatura de
prensado cara superior 165C°

Ajuste de presión 1.4Bar



Teflón



Correa plana (Lado de transporte hacia arriba)



Teflón



Temperatura de
prensado cara inferior 165 C°

Ajuste de presión 1.4Bar

Tiempo de prensado 5.00 Min